

IR de 20/30m



► HK-DS2CE56C0T-IRPF

Tipo Turret | 720P | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°) | F1.2 | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP66



► HK-DS2CE16C0T-IRPF

Tipo Tubo | 720P | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°) | F1.2 | IR 20m | 0.1 Lux | 4 en 1 | IP67



► HK-DS2CE56D0T-IRPF

Tipo Turret | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F2.0 | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1.

Smart Hybrid Light



► HK-DS2CE16U0T-LPF

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | 4 en 1.



► HK-DS2CE76U0T-LPF

Tipo Turret | Smart Hybrid Lite | 8MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1.



► HK-DS2CE16D0T-LPFS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | IP67 | 4 en 1 | Micrófono incorporado.

IR de 40/80m



► HK-DS2CE16D0T-IRPF

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F2.0 | IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP66.



► HK-DS2CE17D0T-IT5F

Tipo Tubo | 5MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 3.6mm (79.6°) | F1.2 | IR 80m | DWDR | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP67.



► HK-DS2CE17H0T-IT5F

Tipo Tubo | 5MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 3.6mm (80°) | F1.2 | IR 80m | DWDR | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP67.



► HK-DS2CE76D0T-LPFS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.01 Lux | 4 en 1 | Micrófono incorporado.



► HK-DS2CE17D0T-LFS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | 4 en 1 | Micrófono incorporado.



► HK-DS2CE18D0T-LFS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F2.0 | Luz híbrida inteligente LB 60m/IR 60m | 0.01 Lux | IP67 | 4 en 1 | Micrófono incorporado.

Varifocales y Motorizadas



► HK-DS2CE19D0T-VFIT3F

Tipo Tubo | 2 MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente varifocal de 2.7mm a 13.5mm (100°-30°) | F1.6 | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP67.



► HK-DS2CE79D0T-VFIT3F

Tipo Torreta | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente varifocal de 2.7 mm a 13.5 mm (100°-30°) | F1.6 | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP67.



► HK-DS2CE19H0T-AIT3ZF

Tipo Tubo | 5 MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente varifocal motorizada de 2.7 mm a 13.5 mm (95°-26°) | F1.6 | IR 40m | 0.01 Lux | 4 en 1 | IP67.



► HK-DS2CE18K0T-LFS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP 3k | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F2.0 | Luz híbrida inteligente LB 60m/IR 60m | 0.01 Lux | IP67 | Micrófono incorporado | 4 en 1.



► HK-DS2CE16K0T-LPFS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP 3k | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F2.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | IP67 | 4 en 1 | Micrófono incorporado.



► HK-DS2CE76K0T-LPFS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 5MP 3k | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F2.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.01 Lux | Micrófono incorporado | 4 en 1.

Smart Hybrid Light c/ Audio Bidireccional



HK-DS2CE19D0T-LTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 80m/IR 80m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE70D0T-PTLTS

Tipo PT | Pan 0°-350°; Tilt: 0°-100° | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE16D0T-LPTS

Tipo Mini Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE19K0T-LTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico/Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 80m/IR 80m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE19K0T-LXTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico/Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 80m/IR 80m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE70K0T-PTLTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico/Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 80m/IR 80m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE17D0T-LTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE17D0T-LXTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y alarma de audio.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE78D0T-LTS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE17D0T-LTS

Tipo PT | Pan 0°-350°; Tilt: 0°-100° | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE70K0T-PTLXTS

Tipo PT | Pan 0°-350°; Tilt: 0°-100° | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE78K0T-LTS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico/Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (112°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE78D0T-LXTS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y alarma de audio.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE16K0T-LPTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE16K0T-LPXTS

Tipo Tubo | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Altavoz 2w.

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE78K0T-LXTS

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 5MP | Plástico/Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (112°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio.

ColorVu Híbrido c/ Audio

ColorVu
Technology



HK-DS2CE10DF0T-LPFS

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | IP67 | Microfono incorporado.

ColorVu
Technology



HK-DS2CE70DF0T-LPFS

Tipo Turret | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | IP67 | Microfono incorporado.

Cámaras Turbo HD Hikvision de última generación con

Audio bidireccional

Prepárate para comunicarte en tiempo real



Turbo HD 8.0

- Micrófono integrado
- Altavoz integrado
- Reducción de ruido inteligente

Hasta 5 metros de audio bidireccional con cancelación de eco

Live Guard con avisos visuales y acústicos
*solo el modelo - X

Smart Hybrid Light optimiza su seguridad con opciones de iluminación flexibles

ColorVu Technology



HK-DS2CE12DF0T-LFS

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | IP67 | Microfono incorporado.

ColorVu Technology



HK-DS2CE10KF0T-LFS

Tipo Tubo | ColorVu | 5MP | Metal | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (110°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 20m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | IP67 | Microfono incorporado

ColorVu Technology



HK-DS2CE12KF0T-LFS

Tipo Tubo | ColorVu | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | IP67 | Microfono incorporado

Color Vu Híbrido c/ Audio bidireccional

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE70KF0T-LPFS

Tipo Turret | ColorVu Híbrida | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (110°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 40m | 0.001 Lux | 4 en 1 | DWDR | Microfono incorporado

NUEVO



HK-DS2CE10DF0T-LPXTS

Tipo Mini Tubo | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.001 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

NUEVO



HK-DS2CE10KF0T-LPXTS

Tipo Mini Tubo | ColorVu | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 25m | 0.001 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light

Audio bidireccional

Smart Hybrid Light



HK-DS2CE72DF0T-LPXTS

Tipo Turret | ColorVu | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 30m | 0.001 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio



HK-DS2CE72KF0T-LPXTS

Tipo Turret | ColorVu | 5MP | Plástico | Chip 3k CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 20m/IR 30m | 0.001 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

Panorámicas ColorVu híbrido c/ audio



HK-DS2CE12KF3TP

Tipo Tubo | Panorámica de 180 grados | ColorVu Híbrida| 3K | Metal/Plástico | Chip CMOS | Doble lentes (180°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.0005 Lux | WDR ≥130dB

HK-DS2CE72KF3TP

Tipo Turret | Panorámica de 180 grados | ColorVu Híbrida| 3K | Metal/Plástico | Chip CMOS | Doble lentes (180°) | F1.0 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.0005 Lux | WDR ≥130dB



HK-DS-1H18-A

Convertidor de video HD 1CH entrada BNC A Male



HK-DS-1H18S/E

Convertidor de video HD 1CH entrada BNC A UTP



HK-DS1663ZJ

Soporte para montaje en techo | Uso: Interior/Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 116.5x57mm | Peso: 380g

Cámaras Analógicas PTZ



HK-DS2AE4225TI-D

Tipo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-120mm (57.6°-2.5°) | F1.6 | IR 100m | 0.005 Lux | 4 en 1 | IP66 | WDR | Zoom 25x



HK-DS2AE4425ITG

Tipo PTZ | Chip CMOS | 4MP | Lente 4.8-120mm (55°-2.4°) | F1.6 | IR 100m | 0.001 Lux | 4 en 1 | IP66 | WDR | Zoom 25x



HK-DS2AE7232TI-A

Tipo PTZ | Chip CMOS | 2MP | Lente 4.8-153mm (54.2°-1.97°) | F1.2 | IR 150m | 0.005 Lux | 4 en 1 | IP66 | WDR | Zoom 32x



HK-DS1602ZJ-CORNER

Soporte para montaje en esquina | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 176.8x194x419.5mm | Cableado interno



HK-DS1602ZJ

Soporte para montaje de domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117x194x310mm | Cableado interno.



HK-DS1602ZJ-POLE

Soporte para montaje en poste | Para domos PTZ 5" | Uso: Exterior | Material: Aleación de Aluminio | Dimensiones: 117x194x310mm | Cableado interno.

Accesorios



HK-DS-52EX01HI-4K

Extensor HDMI | Hasta 4K | Hasta 120M por cable cat6



HK-DS-2FA1205-C8

Fuente centralizada | 8 canales | 12 VDC/1A para cada canal



HK-DS-2FA1225-C4

Fuente centralizada | 4 canales | 12 VDC/1A para cada canal



HK-DS-2907ZJ


Trípode para cámara térmica | Altura mínima: 48.5cm | Altura máxima 185cm



HK-DS-2909ZJ

Soporte adaptador de cámara térmica y trípode


NUEVO

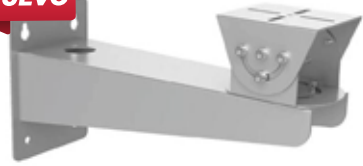

HK-DS1701ZJ-AC1

Soporte de pared en acero inoxidable 316L para instalación interior/exterior | Color gris luna | Carga máxima 20 kg

NUEVO



HK-DS1704ZJ-Y-AC

Soporte de pared en acero inoxidable 316L con ajuste de ángulo (-45°~45°) y diseño para guiado de cables

Joystick analógicos



HK-DS1005KI

Joystick USB 2.0 | 3 axis | Control DVR's y NVR's-IVMS | OS compatibles: Windows XP/7/8/8.1 | Alimentación vía USB 5Vdc



HK-DS1006KI

Joystick | Pantalla LCD 128x64 px | 4 axis | Control RS485/RS232/RS422 | Sin red/Wi-Fi | 12 VDC | Linux | 1.6 kg



HK-DS1200KI

Joystick | Pantalla LCD screen 128x64 px | 4 axis | Control Red, RS485 | 16 usuarios

¹Imágenes y características técnicas referenciales

²Variación de lente según stock

³Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

DVR'S



HK-DS7204HGHI-M1/S

Soporta hasta 1080p Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 4ch | Canales IP: 1ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 4 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio 4-ch via cable coaxial | MD 2.0



HK-DS7208HGHI-M1(S)

Soporta hasta 1080p Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 8 ch | Canales IP: 2ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 4 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puertos VGA | 2 puertos USB | Audio 8-ch via cable coaxial | MD 2.0



HK-DS7216HGHI-M1(S)

Soporta hasta 1080P Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 16 ch | Canales IP: 2 ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 10TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio 16-ch via cable coaxial | MD 2.0

Power X - DVR's Acusense - Hasta 1080p Lite

AcuSense

NUEVO



HK-DS7204HGHI-M1/T

Soporta hasta 1080p Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 4 ch | Canales IP: 1ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 4 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puertos VGA | 2 puertos USB | Audio bidireccional 4-ch | MD 2.0

NUEVO



HK-DS7208HGHI-M1/T

Soporta hasta 1080p Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 8 ch | Canales IP: 2ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 4 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puertos VGA | 2 puertos USB | Audio bidireccional 8-ch | MD 2.0

AcuSense

NUEVO



HK-DS7216HGHI-M1/T

Soporta hasta 1080p Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 16 ch | Canales IP: 2 ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 6 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puertos VGA | 2 puertos USB | Audio bidireccional 16-ch | MD 2.0

Power X - DVR's Acusense - Hasta 5mp Lite

AcuSense



HK-iDS7204HQHI-M1/XT

Soporta hasta 3K/5MP Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 4ch | Canales IP: 2ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 10TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 1ch/Protección Perimetral 2ch o MD 2.0 4ch

AcuSense



HK-iDS7208HQHI-M1/XT

Soporta hasta 3K/5MP Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 8ch | Canales IP: 4ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 10TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 2ch/Protección Perimetral 4ch o MD 2.0 8ch

¹Imágenes y características técnicas referenciales

²Variación de lente según stock

³Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

HIKVISION®

POWERX DVR

EXTREMADAMENTE ÚNICO
Y EXCEPCIONAL



SABIO



SELECCIÓN



SINERGIA



SIMPLE



SEGURO

DESCUBRE EL VIDEOGRABADOR HÍBRIDO CON CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
QUE LLEVAN LA SEGURIDAD Y LA EFICIENCIA AL SIGUIENTE NIVEL.

HIKVISION



AcuSense

► HK-iDS7216HQHI-M2/XT

Soporta hasta 3K/5MP Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 16ch | Canales IP: 8ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 2 HDD de hasta 12TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 4ch/Protección Perimetral 8ch o MD 2.0 16ch



AcuSense

► HK-iDS7232HQHI-M2/XT

Soporta hasta 3K/5MP Lite | Metal | Entradas de video Analógico: 32ch | Canales IP: 8ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 2 HDD de hasta 12TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 8ch/Protección Perimetral 16ch o MD 2.0 32ch

Power X - DVR's Acusense - Hasta 5mp



AcuSense

► HK-iDS7204HUHI-M1/XT

Soporta hasta 5MP | Metal | Entradas de video Analógico: 4ch | Canales IP: 4ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 10TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 1 puerto USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 2ch/Protección Perimetral 4ch o MD 2.0 4ch



AcuSense

► HK-iDS7208HUHI-M1/XT

Soporta hasta 5MP | Metal | Entradas de video Analógico: 8ch | Canales IP: 8ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 1 HDD de hasta 12TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 4ch/Protección Perimetral 8ch o MD 2.0 8ch



AcuSense

► HK-iDS7216HUHI-M2/XT

Soporta hasta 5MP | Metal | Entradas de video Analógico: 16ch | Canales IP: 16ch | Pentahíbrido | H.265 Pro+ | Soporta 2 HDD de hasta 12TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Audio Bidireccional | Acusearch | Reconocimiento Facial 4ch/Protección Perimetral 8ch o MD 2.0 16ch

¹Imágenes y características técnicas referenciales

²Variación de lente según stock

³Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP Smart Hybrid Light c/ audio



HK-DS2CD1023G2-LIU

Tipo Tubo | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1123G2-LIU

Tipo Domo | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP67 & IK08 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1323G2-LIU

Tipo Turret | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1047G2H-LIU

Tipo Tubo | ColorVu | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (115°) | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.001 lux | WDR | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1347G2H-LIU

Tipo Turret | ColorVu | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (96°) | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.001 lux | WDR | IP67 | PoE | Micrófono incorporado

IP Smart Hybrid Light Motorizadas c/ audio



HK-DS2CD1043G2-LIU

Tipo Tubo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | WDR | 0.005 lux | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1143G2-LIU

Tipo Turret | Smart Hybrid Light | 2MP | Plástico/Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (105°) | F1.6 | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.01 Lux | IP67 | Audio bidireccional | Altavoz 2w.



HK-DS2CD1623G2-LIZU

Tipo Tubo | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (102.4°-31.2°) | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 50m/IR 50m | DWDR | 0.005 lux | IP67 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1723G2-LIZU

Tipo Domo | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (102.4°-31.2°) | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP67 & IK08 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado

IP ColorVu Híbrido c/ audio



HK-DS2CD1027G2H-LIU

Tipo Tubo | ColorVu | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (115°) | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.001 lux | DWDR | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1327G2H-LIU

Tipo Turret | ColorVu | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (106°) | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.001 lux | DWDR | IP67 | PoE | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1643G2-LIZU

Tipo Tubo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (96.7°-29.7°) | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 50m/IR 50m | WDR | 0.005 lux | IP67 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado



HK-DS2CD1743G2-LIZU

Tipo Domo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (96.7°-29.7°) | F1.6 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | WDR | 0.005 lux | IP67 & IK08 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado

IP Panorámicas Color Vu Híbrido c/ audio



HK-DS2CD1367G2HP-LIU/SRB

Tipo Turret Doble Lente 180° | Color Vu | 6MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8 | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m/IR 30m | WDR | 0.001 lux | IP67 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

HK-DS2CD1T67G2HP-LIU/SRB

Tipo Tubo Doble Lente 180° | Color Vu | 6MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8 | F1.0 | H265+ | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | WDR | 0.001 lux | IP67 | PoE | MSD 512GB | Micrófono incorporado | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

IP Panorámicas Color Vu c/ audio



HK-DS2CD2347G2P-LSU/SL

Tipo Turret Doble Lente 180° | Color Vu | 4MP | LB 30m | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.0 | H265+ | WDR 130 dB | 0.0005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Luz estroboscópica y Alarma de Audio | AcuSense | Audio bidireccional | Altavoz

HK-DS2CD2T47G2P-LSU/SL

Tipo Tubo Doble Lente 180° | Color Vu | 4MP | LB 40m | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm | F1.0 | H265+ | WDR 130 dB | 0.0005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Luz estroboscópica y Alarma de Audio | AcuSense | Audio bidireccional | Altavoz

IP Serie 2 Smart Hybrid Light c/ audio



AcuSense



AcuSense



AcuSense

HK-DS2CD2023G2-LI2U

Tipo Tubo | 2MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (112°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado

HK-DS2CD2123G2-LIS2U

Tipo Domo | 2MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente 2.8mm (112°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado

HK-DS2CD2043G2-LI2U/SRB

Tipo Tubo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (101°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2143G2-LIS2U

Tipo Domo | 2MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente 2.8mm (104°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2083G2-LI2U

Tipo Tubo | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2183G2-LIS2U

Tipo Domo | 8MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble Audio | AcuSense | Micrófono incorporado

IP Serie 2 Smart Hybrid Light Motorizada c/ audio

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2783G2-LIZS2U

Tipo Domo | 8MP | Aluminio | Chip CMOS | Motorized lens, 2.8 to 12 mm | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/EXIR, up to 40m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | 12 VDC | Interfaz de alarma | Doble Audio | AcuSense | Micrófono incorporado

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2643G2-LIZS2U/SRB

Tipo Tubo | 4MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (102.4° a 31.2°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 60m/IR 60m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de Alarma | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado | Luz estroboscópica y Alarma de audio

AcuSense
Smart Hybrid Light



HK-DS2CD2743G2-LIZS2U

Tipo Domo | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (102.4° a 31.2°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de Alarma | Doble audio | AcuSense | Micrófono incorporado

IP Serie 2 PTRZ

ColorVu
Technology
AcuSense



HK-DS2CD2747G2H-LIPTRZS2U/SL

Tipo Domo PTRZ | 4MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (114.6° a 41.8°) | F1.2 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.0028 lux | IP66 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de Alarma | Doble audio | AcuSense | Luz estroboscópica y Alarma de Audio | Audio bidireccional | Altavoz 2w

ColorVu
Technology
AcuSense



HK-DS2CD2787G2H-LIPTRZS2U/SL

Tipo Domo PTRZ | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8-12mm (112.3° a 41.2°) | F1.2 | H265+ | WDR 130 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.0028 lux | IP66 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de Alarma | Doble audio | AcuSense | Luz estroboscópica y Alarma de Audio | Audio bidireccional | Altavoz 2w

HK-DS2CD2683G2-LIZS2U

Tipo Tubo | 8MP | Aluminio | Chip CMOS | Lente 2.8mm a 12mm (106.5° a 30.2°) | F1.6 | H265+ | WDR 120 dB | Luz híbrida inteligente LB 60m/IR 60m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble Audio | AcuSense | Micrófono incorporado



AcuSense
Smart Hybrid Light

Cámaras De Red

Con Tecnología ColorVu 3.0

Congela el momento, no el movimiento

ColorVu 3.0

La IA hace posible contar con imágenes en movimiento más nítidas, **colores más reales** y **detalles más brillantes**

AcuSense 3.0

Mayor eficacia de recuperación y menos falsas alarmas mediante **AcuSearch** y los **algoritmos mejorados**

Audio 2.0

Calidad de audio cristalina gracias al **micrófono dual en arreglo** y al **altavoz inteligente de megafonía**

Te presentamos la generación

ColorVu 3.0



IP Serie 2 Color Vu 3.0

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CD2087G3-LI2UY/SRB

Tipo Mini Bullet | Color Vu 3.0 | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108.8°) | F1.0 | H265+ | WDR 100 dB | Luz híbrida inteligente LB 40m/IR 40m | 0.005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Doble audio | AcuSense | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Anticorrosiva

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CD2T87G3-LIS2UY/SRB

Tipo Tubo | Color Vu 3.0 | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108.8°) | F1.0 | H265+ | WDR 130 dB | Luz híbrida inteligente LB 60m/IR 60m | 0.005 lux | IP67 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble audio | AcuSense | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Anticorrosiva

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CD2187G3-LIS2UY

Tipo Domo | Color Vu 3.0 | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108.8°) | F1.0 | H265+ | WDR 130 dB | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble audio | AcuSense | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Anticorrosiva

Cámaras Wi-Fi

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CD2387G3-LIS2UY/SRB

Tipo Turret | Color Vu 3.0 | 8MP | Metal | Chip CMOS | Lente 2.8mm (108.8°) | F1.0 | H265+ | WDR 130 dB | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE | Interfaz de alarma | Doble audio | AcuSense | Audio bidireccional | Altavoz 2w | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Anticorrosiva

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CD2423G2-IW

Tipo Cubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°) | F1.6 | H265+ | IR 10m | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | POE | Audio Bidireccional | WIFI

AcuSense ColorVu 3.0



► HK-DS2CV2041G2-IDW

Tipo Cubo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (97°) | F1.6 | H265+ | IR 30m | WDR 80dB | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional | WIFI



► HK-DS2CV2121G2-IDW

Tipo Domo | 2MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°) | F1.6 | H265+ | IR 30m | DWDR | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional | WIFI



► HK-DS2CV2141G2-IDW

Tipo Domo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (91°) | F1.6 | H265+ | IR 30m | DWDR | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional | WIFI



► HK-DS2CD2443G2-IW

Tipo Cubo | 4MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (92°) | F1.6 | H265+ | IR 10m | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | POE | Audio Bidireccional | WIFI



► HK-DS2CV2Q21G1-IDW

Tipo Mini PT | 2MP | Pan 0°-360°; Tilt: 0°-90° | Plástico | Chip CMOS | Lente 4mm (75°) | F2.0 | H265+ | IR 10m | DWDR | 0.05 lux | WiFi | Soporta microSD hasta 512GB | Audio Bidireccional



► HK-DS2CV2021G2-IDW

Tipo Tubo | 2MP | Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (111°) | F1.6 | H265+ | IR 30m | WDR 120 dB | IP66 | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | POE | Audio Bidireccional | WIFI

Easylink KIT



► HK-NKS424W02H-4MP

WiFi Kit | Cubo & PT interior & NVS | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Cubo Lente 2.8mm (94°) | PT Lente 2.8mm (0-350°) | NVS soporta 4 canales | Cubo F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | PT F2.0 Luz híbrida inteligente LB 15m/IR 20m | H265 | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional



► HK-NKS424W03H-4MP

WiFi Kit | Cubo & PT exterior & NVS | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Cubo Lente 2.8mm (94°) | PT Lente 2.8mm (0-345°) | NVS soporta 4 canales | Cubo F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | PT F1.6 Luz híbrida inteligente LB 25m/IR 25m | H265 | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional

Cámaras Easylink



► HK-DS-2CV1F43G2-LIDWF

PT interior | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (0-350°) | F2.0 | Luz híbrida inteligente LB 15m/IR 20m | H265 | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional



► HK-DS-2CV1043G2-LIDWF

Cubo | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (94°) | F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | H265 | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional



► HK-DS-2DE2C400MWG/W

PT exterior | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (0-345°) | F1.6 Luz híbrida inteligente LB 25m/IR 25m | H265 | DWDR | 0.005 lux | MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional

EasyLink[®]

Kit CCTV Wi-Fi

Nunca fue tan **fácil** y **seguro**

Ideal para casas o departamentos, pequeños negocios y oficinas



Gestiona tus cámaras a través de nuestra app **Hik-Connect**.



Configura e instala de manera **sencilla** sin las complicaciones de cables.



Mantén tu **casa y negocio** protegidos con la grabación por movimiento de persona y vehículos



Detecta problemas con Hik-Connect y **resuélvelos** rápidamente.



El NVS reduce riesgo de pérdida por **daño o robo** de la cámara **almacenando** los videos en una tarjeta **MicroSD**

Easylink KIT 2.0



► HK-NKS4245WBTH

WiFi Kit Wi-Fi 6 | Tubo & PT interior & NVS | 4MP & 3K | Metal/Plástico | Chip CMOS | Cubo Lente 2.8mm (94°) | PT Lente 2.8mm (0-350°) | NVS soporta 4 canales | Tubo F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m IP66 | PT F2.2 Luz híbrida inteligente LB 10m/IR 10m | H265 | DWDR | 0.005 lux | 2* MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional



► HK-NKS4245WBPH

WiFi Kit Wi-Fi 6 | Cubo & PT exterior NVS | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Cubo Lente 2.8mm (94°) | PT Lente 2.8mm (0-350°) | NVS soporta 4 canales | Cubo F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | PT F1.6 Luz híbrida inteligente LB 25m/IR 25m | H265 | DWDR | 0.005 lux | 2* MicroSD hasta 512GB | Audio Bidireccional

Cámaras Easylink 2.0



► HK-DS-2CFW04

Cubo Wifi 6 | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (94°) | F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | H265 | DWDR | 0.005 lux | Build-in 2.4G Wi-Fi | Audio Bidireccional IP66



► HK-DS-2CFWQ5

PT interior Wifi 6 | 3K | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (0-350°) | F2.2 | Luz híbrida inteligente LB 10m/IR 20m | H265 | DWDR | 0.01 lux | Audio Bidireccional

Cámaras AOV con panel solar



► HK-DS-2CFS04/4G

Camara Bullet Solar AOV 4G | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (94°) | F1.6 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | H265+ | DWDR | 0.005 lux | 8 W solar panel and 9000 mAh battery | Audio Bidireccional IP66 | MicroSD hasta 512GB |



► HK-DS-2CFS04/4G

Camara PT EXTERIOR Solar AOV 4G | 4MP | Metal/Plástico | Chip CMOS | Lente 2.8mm (94°) | F1.28 Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | H265+ | DWDR | 0.005 lux | 8 W solar panel and 9000 mAh battery | Audio Bidireccional IP66 | MicroSD hasta 256GB | Smart Tracking with Motion Detection 2.0

IP Smart Hybrid Light c/ audio



► HK-DS2CD3646G2-IZS

Tipo Tubo Varifocal | 4MP | Metal | CMOS 1/3" | Lente motorizada 2.7-13.5 mm (107.6°-32.9°) | F1.4 | H.265+ | WDR 120 dB | IR inteligente 60 m | 0.003 lux | IP66 & IK10 | MicroSD hasta 512GB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma IN/OUT | AcuSense (Clasificación Humano/Vehículo) | DarkFighter | e-PTZ | Detección Inteligente



► HK-DS2CD6365G1-IVS

Tipo Fisheye 360° | 6MP | Metal | CMOS 1/1.8" | Lente 1.16 mm (FOV 360°) | F2.25 | H.265+ | WDR 120 dB | IR 15 m | 0.01 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 256GB | PoE | Audio bidireccional (Mic 4x + Speaker) | 2 entradas/2 salidas de alarma | Heatmap | People Counting | Cola/Queue Management | Multi-dewarping | DeepinView IA



► HK-DS2CD6D44G1H-IZS

Cámara Multisensor 4-direccional | 4x4MP | Metal | CMOS 1/3" | Lentes motorizadas 2.8-12 mm (102.4°-31.2°) | F1.6 | H.265+ | WDR 120 dB | IR 30 m | 0.005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 1TB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma 2IN/2OUT | EIS | 3D DNR | Detección Inteligente (Linea, Intrusión, Objeto, Baga) | Ajuste 360° sin puntos ciegos



► HK-IDS-2CD7A46G0/P-IZHS

Tipo Bala Varifocal ANPR | 4MP | Metal | CMOS 1/1.8" | Lente motorizada 2.8-12 mm (114.5°-41.8°) o 8-32 mm (42.5°-15.1°) | F1.2 | H.265+ | WDR 140 dB | IR 50 m / 100 m | 0.0005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 1TB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma 2IN/2OUT | RS-485 | ANPR (98% accuracy) | Perímetro IA | Parking Management | DarkFighter | EIS | 5 streams



► HK-IDS-2CD7A46G0/P-IZHSY

Tipo Bala Varifocal ANPR | 4MP | Metal | CMOS 1/1.8" | Lente motorizada 2.8-12 mm (114.5°-41.8°) o 8-32 mm (42.5°-15.1°) | F1.2 | H.265+ | WDR 140 dB | IR 50 m / 100 m | 0.0005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 1TB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma 2IN/2OUT | RS-485 | ANPR (98% accuracy) | Perímetro IA | Parking Management | DarkFighter | EIS | 5 streams | Anticorrosión



► HK-IDS-2CD7A46G0-IZHS

Tipo Bala Varifocal IA | 4MP | Metal | CMOS 1/1.8" | Lente motorizada 2.8-12 mm (114.5°-41.8°) o 8-32 mm (42.5°-15.1°) | P-iris | F1.2 | H.265+ | WDR 140 dB | IR 50 m / 100 m | 0.0005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 1TB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma 2IN/2OUT | RS-485 | Face Capture | People Counting | Queue Management | Heatmap | Hard Hat Detection | Multi-Target IA | DarkFighter | 5 Streams

Cámara PT



► HK-IDS-2CD8A47G0/SC-ZY

Tipo Bala Varifocal IA | 4MP | Metal | CMOS 1/1.8" | Lente motorizada 2.8-12 mm (114.5°-41.8°) | P-iris | F1.2 | H.265+ | WDR 140 dB | 0.0005 lux | IP67 & IK10 | MicroSD hasta 1TB | PoE 802.3at | Audio IN/OUT | Alarma 2IN/2OUT | RS-485 | Face Capture | People Counting | Queue Management | Heatmap | Hard Hat Detection | Multi-Target IA | DarkFighter | 5 Streams



► HK-DS2DE2C400MWG-E

Tipo PT | 4MP | Pan 0°-345°; Tilt: 0°-80° | Chip CMOS | Lente 2.8mm (94°) | F2.0 | H265 | Luz híbrida inteligente LB 30m/IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP66 | Soporta microSD hasta 512GB | POE | Audio Bidireccional

Cámara PT con panel solar



► HK-DS2DE2C400IWG-K/4G

Tipo PT Solar | 4MP | Pan 0°-345°; Tilt: 0°-80° | Chip CMOS | Lente 4mm (70°) | F1.6 | H265+ | IR 30m | DWDR | 0.005 lux | IP66 | Soporta microSD hasta 512GB | POE | Audio Bidireccional | 4G | Panel solar 20W | Batería 90Wh

Cámara ojo de pez



► HK-DS2CD2955G0-ISU

Tipo Ojo de pez | 5MP | ADC12 | Chip CMOS | Lente 1.05mm (180°) | F2.25 | IR 8m | WDR 120 dB | 0.017 lux | PoE | MicroSD hasta 256GB | PoE | Audio

Cámara PTZ IP



► HK-DS2DE2A404IW-DE3

Domo PTZ 2" | 4MP | Chip CMOS | Lente 2.8mm a 12mm (96.8°-31.68°) | F1.5 | 0.005 lux | H265+ | IR 20m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 & IK10 | PoE | MicroSD hasta 256GB | Micrófono incorporado | Zoom 4x Optical | Zoom 16x digital



► HK-DS2DE4225IW-DE

Domo PTZ 4" | 2MP | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (57.6°-2.5°) | F1.6 | 0.005 lux | H265+ | IR 100m | WDR 120 dB | IP66 | PoE | MicroSD hasta 256GB | Interfaz de audio | Zoom 25x Optical, Zoom 16x digital | 12Vdc-PoE (802.3at) | Darkfighter



► HK-DS2DE4425IW-DE

Domo PTZ 4" | 4MP | ADC12 | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 120mm (55°-2.4°) | F1.6 | H265+ | IR 100m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 | PoE | Zoom 25x optical, 16x digital | MicroSD hasta 256gb | Interfaz audio y alarma | 12Vdc-PoE (802.3at) | Darkfighter



► HK-DS2DE7A232IW-AEB(T5)

Domo PTZ 7" | 2MP | ADC12 | Chip CMOS | Lente 4.8mm a 153mm (50.8°-2.6°) | F1.6 | H265+ | IR 200m | WDR 120 dB | 0.005 lux | IP66 & IK10 | Zoom 32x optical, 16x digital | MicroSD hasta 256gb | Micrófono incorporado | 24VAC Hi-PoE | Darkfighter



► HK-DS2DF8C442IXG1-ELW

Domo PTZ 8" | 4MP | Chip CMOS | Lente 6mm a 252mm (56.6°-1.7°) | F1.2 | H265+ | IR 400m | WDR 150 dB | 0.0003 lux | IP67 & IK10 | Zoom 42x, optical 16x digital | MicroSD hasta 1 TB | Interfaz de audio | 36VDC PoE | Darkfighter

Accesorios - Joystick IP



► HK-DS1100KI

Joystick IP | Pantalla touch screen TFT 7" | 4 Axis | Control DVR, DVS, NVR, Decoder | Soporta series 7200, 7300, 8000, 9000, 7600, 9600 | 15 usuarios | 256 dispositivos



► HK-DS1200KI

Joystick IP para DOMO PTZ

TandemVu



► HK-DS2SE2C200MWG-E/12

Mini TandemVu PT IP 2" 2MP + 2MP 2.8mm | Canal Tubo 0.01 lux | F2.0 | Lente 2.8mm (105°) | IR 30m | Pan 0° a 350°; Tilt 17° a 17°; Canal PT 0.01 lux | F2.0 | Lente 8mm (40°) | Luz Híbrida Inteligente LB 30m/IR30m | Pan 0° a 345°, Tilt 0° a 80° Soporta microSD hasta 512 GB | Audio bidireccional | Power 12VDC, PoE+ | IP66



► HK-DS2SE2C400MWG-E/14

Mini TandemVu PT IP 2" 4MP + 4MP 2.8mm | Canal Tubo 0.005 lux | F1.6 | Lente 2.8mm (94°) | IR 30m | Pan 0° a 355°; Tilt 7° a 17°; Canal PTZ 0.005 lux | F1.6 | Lente 8mm (44°) | Luz Híbrida Inteligente LB 30m/IR30m | Pan 0° a 345°, Tilt 0° a 80° Soporta microSD hasta 512 GB | Audio bidireccional | Power 12VDC, PoE+ | IP66



► HK-DS2SE3C204MWG-E/12

Mini TandemVu PTZ IP 3" 2MP 4x + 2MP 2.8mm | Canal PTZ 0.01 lux | Lente 2.8mm a 12mm | IR 40m | Pan 0° a 350°; Tilt -5° a 90° Canal Tubo 0.03 lux | F2.0 | Lente 2.8mm (104.9°) | Luz Híbrida Inteligente LB 30m/IR30m | Pan 0° a 350°; Tilt 7° a 17° Soporta microSD hasta 512 GB | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Audio bidireccional | Power 12VDC, PoE+ | IP66



► HK-DS2SE3C404MWG-E/14

Mini TandemVu PTZ IP 3" 4MP 4x + 4MP 2.8mm | Canal PTZ 0.01 lux | F1.5 a F2.9 | Lente 2.8mm a 12mm (98° a 34.2°) | IR 40m | Pan 0° a 350°; Tilt -5° a 90° Canal Tubo 0.01 lux | F1.6 | Lente 2.8mm (114.9°) | Luz Híbrida Inteligente LB 30m/IR30m | Pan 0° a 350°; Tilt 7° a 17° Soporta microSD hasta 512 GB | Luz estroboscópica y Alarma de audio | Audio bidireccional | Power 12VDC, PoE+ | IP66



► HK-DS2SE4C425MWG-E

TANDEM VU PTZ IP 4" 4MP (2560 x 1440) | Zoom optico de 25x y zoom digital de 16x | Lente de Canal fijo 2.8 mm | Lente de Canal PTZ 4,8 a 120 mm | IR 100 m | Luz Blanca 30 m | Tecnología DarkFighther y ColorVu | Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR | Soporta microSD hasta 256 GB | Alarma y Audio In/Out | Power 12VDC, PoE+ | IP66. (Inc. Fuente)



► HK-DS2SE4C425MWG-E/26

TANDEM VU PTZ IP 4" 6+4MP | Zoom optico de 25x y zoom digital de 16x | Lente de Canal fijo 2.8 mm | Lente de Canal PTZ 4,8 a 120 mm | IR 100 m | Luz Blanca 30 m | Tecnología DarkFighther y ColorVu | Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR | Soporta microSD hasta 256 GB | Alarma y Audio In/Out | Power 12VDC, PoE+ | IP66. (Inc. Fuente)



► **HK-DS2SE7C432MW-AEB**

TANDEM VU PTZ IP 7" 4MP (2560 x 1440) | Zoom óptico de 32x y zoom digital de 16x | Lente de Canal fijo 4 mm | Lente de canal PTZ 5,9 a 188,8 mm | IR 200 m y Luz Blanca 30 m | Tecnología DarkFighther y ColorVu | Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR | Soporta microSD hasta 256 GB | Alarma y Audio In/Out | Power 24VAC, HiPoE | IP66/ IK10. (Sin fuente)



► **HK-2SF8C442MXG-L/14**

TANDEM VU PTZ IP 8" 4MP (2560 x 1440) | Zoom óptico de 42x y zoom digital de 16x | Lente de Canal fijo 4 mm | Lente de canal PTZ 6 a 252 mm | IR 300 m y Luz Blanca 30 m | Tecnología DarkFighther | Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR | Soporta microSD hasta 1TB | Alarma 7 In y 2 Out y Audio In/Out | Power 36VDC, HiPoE | IP67/ IK10. (Sin fuente)



► **HK-DS2SF8C442MXG1-EL/14**

TANDEM VU PTZ IP 8" 4MP (2560 x 1440) | Zoom óptico de 42x y zoom digital de 16x | Lente de Canal fijo 4 mm | Lente de canal PTZ 6 a 252 mm | IR 300 m y Luz Blanca 30 m | Tecnología DarkFighther | Admite WDR, HLC, BLC, 3D DNR | Soporta microSD hasta 1TB | Alarma 7 In y 2 Out y Audio In/Out | Power 36VDC, HiPoE | IP67/ IK10. (Sin fuente)

PanoVu



► **HK-DS-2DP3D404IWG1-E/36**

Tipo Mini PanoVu 3" 4 sensores + PTZ | 4MP (PTZ) + 1080p x 3 (pano) | CMOS 1/2.8" + 1/3" | Lente fija 2 mm (pano) + 2.8-12 mm (PTZ) | F2.3 / F1.82 | Zoom óptico 4x | IR 20 m | 0.03 lux / 0.02 lux | H.265 | WDR 120 dB | IP54 | Micro SD hasta 512GB | Mic + Speaker | PoE 802.3at | DORI 120 m | Región estadística población | 3 canales panorámicos + 1 PTZ | DarkFighter | BLC/HLC/3D DNR/Defog

¹Imágenes y características técnicas referenciales

Cámaras Térmicas Heat Pro



► **HK-DS-2TD2608-2/QA**

Tipo Tubo IP Térmico Bi-Spectrum | 4MP 20-30M | LB 30m | Módulo Térmico: Resolución de 96 x 72 | F1.0 | Zoom Digital 4x | Módulo Óptico: 2688 x 1520 | F1.0 | 0.0005 Lux | WDR 120dB | IP67 & IK10 | Entrada y salida de Alarma | Altavoz | Protección Perimetral

¹Variación de lente según stock



► **HK-DS-2TD2617-6/QA**

Tipo Tubo IP Térmico Bi-Spectrum | 4MP 30-40M | LB 40m | Módulo Térmico: Resolución de 160 x 120 | F1.1 | Zoom Digital 4x | Módulo Óptico: 2688 x 1520 | F1.6 | 0.0089 Lux | WDR 120dB | IP67 & IK10 | Entrada y salida de Alarma | Altavoz | Protección Perimetral y Prevención de Incendio

²Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

NVR's serie 71



► **HK-DS7104NI-Q1**

Soporta hasta 6MP, 4ch a 1080P | Canales IP: 4ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 6TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Plástico



► **HK-DS7104NI-Q1/4P**

Soporta hasta 6MP, 4ch a 1080P | Canales IP: 4ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 6TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | 4 puertos PoE | Plástico

NVR's serie 76



► **HK-DS7608NI-Q1**

Soporta hasta 8MP, 6ch a 1080P | Canales IP: 8ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 8 TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Metal



► **HK-DS7616NI-Q2**

Soporta hasta 8MP, 6ch a 1080P | Canales IP: 16ch | H.265+ | Soporta 2 HDD de hasta 8 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | Metal



► **HK-DS7608NI-Q1/8P**

Soporta hasta 8MP, 6ch a 1080P | Canales IP: 8ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 8 TB | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | 8 puertos PoE | Metal



► **HK-DS7616NI-Q2/16P**

Soporta hasta 8MP, 6ch a 1080P | Canales IP: 16ch | H.265+ | Soporta 2 HDD de hasta 8 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | 16 puertos PoE | Metal



► **HK-DS7604NXI-K1/4P**

Soporta hasta 12MP, 20ch a 1080P | Canales IP: 4ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 16 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 2 puertos USB | 4 puertos PoE | Metal




► **HK-DS7608NXI-K1/8P**

Soporta hasta 12MP, 20ch a 1080P | Canales IP: 8ch | H.265+ | Soporta 1 HDD de hasta 16 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 8 puertos USB | 4 puertos PoE | Metal

HIKVISION

ECOSISTEMA DE SEGURIDAD

TODO INTEGRADO EN UNA MISMA APLICACIÓN

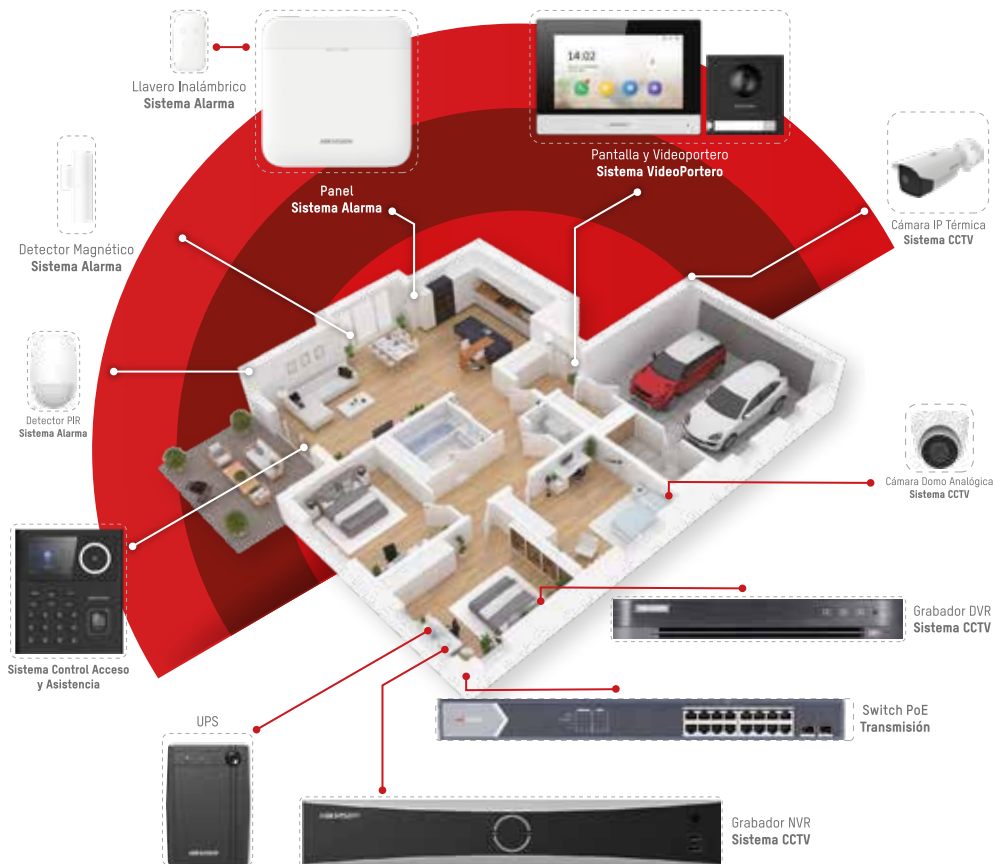

Hik-Connect



Hik-Partner Pro

Soluciones Integradas desde tu celular



HIKVISION

NVR's serie 77 con Acusense

AcuSense



HK-DS7716NXI-K4

Soporta hasta 12MP, 12ch a 1080P | Canales IP: 16ch | H.265+ | Soporta 4 HDD de hasta 10 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | Reconocimiento Facial hasta 20,000 rostros | Protección Perimetral | MD 2.0 |

AcuSense



HK-DS7732NXI-K4

Soporta hasta 12MP, 12ch a 1080P | Canales IP: 32ch | H.265+ | Soporta 4 HDD de hasta 10 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | Reconocimiento Facial hasta 20,000 rostros | Protección Perimetral | MD 2.0 |

AcuSense



HK-DS7716NXI-K4/16P

Soporta hasta 12MP, 12ch a 1080P | Canales IP: 16ch | H.265+ | Soporta 4 HDD de hasta 10 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | 16 puertos POE | Metal | Reconocimiento Facial hasta 20,000 rostros | Protección Perimetral | MD 2.0 | Metal

AcuSense



HK-DS7732NXI-K4/16P

Soporta hasta 12MP, 12ch a 1080P | Canales IP: 32ch | H.265+ | Soporta 4 HDD de hasta 10 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | 16 puertos POE | Metal | Reconocimiento Facial hasta 20,000 rostros | Protección Perimetral | MD 2.0 | Metal

AcuSense



HK-IDS7716NXI-M4/16P/X

Soporta hasta 32MP, 16ch a 4MP | Canales IP: 16ch | H.265+ | Soporta 4 HDD de hasta 16 TB por disco | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | 16 puertos POE | Metal | Reconocimiento Facial hasta 100,000 rostros | Protección Perimetral | AcuSearch | ANPR | Metal

AcuSense



HK-DS7732NXI-I4/VPRO

NVR AcuSeek: Soporta hasta 32MP, 32 canales @1080p | Canales IP: 32ch | H.265+ | Soporta 4 discos HDD de hasta 20 TB cada uno | 1 puerto HDMI | 1 puerto VGA | 3 puertos USB | Chasis metálico | Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de video, AcuSearch, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas.

NVR's serie 96



HK-DS9632NI-M8

Serie Ultra | Soporta hasta 32MP, 40ch a 1080P | Canales IP: 32ch | H.265+ | Soporta 8 HDD de hasta 16 TB por disco (RAID 0, 1, 5, 6, 10) | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | 4 puertos USB | 1 puerto eSATA | Alarma E/S: 16/9 | Ancho de banda in/out 320 Mbps/400 Mbps | 2 puertos RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet



HK-DS9664NI-M8

Serie Ultra | Soporta hasta 32MP, 40ch a 1080P | Canales IP: 64ch | H.265+ | Soporta 8 HDD de hasta 16 TB por disco (RAID 0, 1, 5, 6, 10) | 2 puertos HDMI | 2 puertos VGA | 4 puertos USB | 1 puerto eSATA | Alarma E/S: 16/9 | Ancho de banda in/out 400 Mbps/400 Mbps | 2 puertos RJ45 10/100/1000Mbps Ethernet

¹Imágenes y características técnicas referenciales

²Variación de lente según stock

³Tecnología 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Decoder



► HK-DS6904UDI

Decoder 4k | Soporta hasta 24MP | Canales: 32 ch | H.265+ | 1 entrada VGA | 1 entrada DVI | 4 salidas HDMI



► HK-DS6910UDI

Decoder 4k | Soporta hasta 24MP | Canales: 80 ch | H.265+ | 1 entrada VGA | 1 entrada DVI | 10 salidas HDMI



► HK-DS6916UDI


Decoder 4k | Soporta hasta 24MP | Canales: 128 ch | H.265+ | 1 entrada VGA | 1 entrada DVI | 16 salidas HDMI

*Imágenes y características técnicas referenciales

HIKVISION

Pantallas planas interactivas Hikvision

Colaboración avanzada a un nuevo nivel



Monitores



► HK-DS-D5019S0-1P0

Monitor LED 18.5" | Resolución LED HD 1366 x 768 | Pantalla IPS | Vista Angular 178° | 1 entradas HDMI | 1 entrada VGA | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



► HK-DS-D5022F2-1V2S

Monitor LED 22" | Resolución FHD 1920 x 1080 | VA Panel | Vista Angular 178° | HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 Audio In x 1 Speaker x 2 (4 Ω 2W) | Soporte de pie VESA | Operación 24/7 | Haze 25%, 3H



► HK-DS-D5032F3

Monitor LED 31.5" | Resolución LED Full HD 1920 x 1080 | Pantalla VA | Vista Angular 178° | 1 entrada HDMI | 1 entrada VGA | 1 salida de audio | 2 parlantes | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



► HK-DS-D5043F3-1V0S

Monitor LED 43" | Resolución LED Full HD 1920 x 1080 | Pantalla VA | Vista Angular 178° | Entrada HDMI | 2 parlantes | Entrada USB | Soporte de pie VESA | Operación 24/7



► HK-DS-D5043U3-1V0S

Monitor LED 43" | Resolución 4k 3840 x 2160 | Pantalla VA | Vista Angular 178° | Entrada HDMI | 2 parlantes | Entrada USB | Soporte de pie VESA | Operación 24/7

*Imágenes y características técnicas referenciales

Pizarras interactivas



DS-D5B65RB/EL

Pantalla Interactiva 4K de 65 pulgadas; Serie Económico; SO Android 13; Almacenamiento 8GB+64GB; Táctil tipo infrarrojo; Touch Screen

Accesorios



HK-DS-D5ABKY2-S

Soporte móvil, adecuado para pantallas de 55 a 75 pulgadas

Dashcam

Dashcam y cámaras para autos



HK-AE-DC2018-K2

Cámara para vehículos | 1080p Gran angular (122°) | Posee MIC y altavoz integrados para entrada y salida de audio | Módulo Wi-Fi incorporado | Admite almacenamiento en tarjeta TF (máx. 128 GB) y sobrescritura de grabación | Módulo G-Sensor incorporado



HK-AE-DC5313-C6

Cámara para vehículos | 1600p Gran angular (130°) | La gran apertura F1.6 ofrece una imagen nocturna perfecta | Posee MIC y altavoz integrados para entrada y salida de audio | Pantalla IPS de 3 pulgadas 640x480 | Módulo WiFi integrado | Admite almacenamiento en tarjeta TF (máx. 128 GB) y sobrescritura de grabación | Control de voz y función ADAS | Módulo G-Sensor incorporado



HK-AE-VD2501A-A

Kit de monitoreo de 4 cámaras 2MP + pantalla | 0.1 lux | F1.2 | Micro SD hasta 512GB | IP68 | Pantalla: 7" LED | 1024 x 600 | Inc. 4 cables



HK-AEVC123T-ITS

Cámara para vehículos | tipo DOMO | 720p | Lente 2.1mm (110°) | Protección IP68 | 0.1Lux - 0Lux con IR (3m) | Consumo de 6 a 16VDC (2.5W) | Conector DIN 4 pines (TVI, AUDIO, POWER, GND) | Diseño con anti-vibración

Acceso vehicular

Barrera vehicular



HK-DS-TMG320-ML/B

Talanquera con indicador de rojo y verde | 3s-6.5s para levantar | 2,500,000 ciclos | Bluetooth | 30 metros para control de forma remota



HK-DS-TMG320-MR/B

Talanquera con indicador de rojo y verde | 3s-6.5s para levantar | 2,500,000 ciclos | Bluetooth | 30 metros para control de forma remota




HK-DS-TMG001-3D(3M)

Poste octagonal de 3 m | Con un grosor de pared de 0,8 mm



HK-DS-TMG001-3D(4M)

Poste octagonal de 4 m | Con un grosor de pared de 0,8 mm



HK-DS-TMG002-3D(1.5M+1.5M)

Poste octagonal abatible de 1.5 m + 1.5 m | Con un grosor de pared de 0,8 mm



HK-DS-TMG035(ANTI-FALL-RADAR)

Radar Anti-Fall | 79GHz



HK-DS-TMG035(TRIGGER-RADAR)

Radar Trigger | 79GHz



HK-DS-TMG040

Caja de batería para barrera vehicular



HK-DS-TMG080-3

Controlador cableado de tres botones | Para abrir detener y cerrar



HK-DS-TMG110(T/R)

Sensor de haz infrarrojo

HIKVISION®



Hik-Connect 6


modo TEAM

Seguridad escalable en cualquier momento y lugar

La solución todo en uno para el video, control de acceso, asistencia, videoporteros y más.

Comunicación por intercomunicador sin esfuerzos

- Instalación sin cableado y **sin complicaciones**
- Audio bidireccional de **puerta a aplicación móvil**
- Asignación de pase temporal desde tu **móvil**

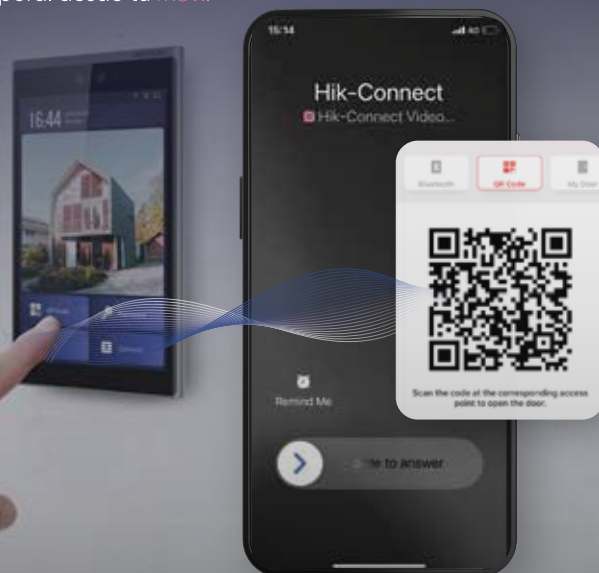

NON CCTV

HIKVISION

Radio enlace ASCENSORES & EXTERIORES



HK-DS-3WF0EC-2NT

Kit BRIDGE (PACK) | Antenas (7dBi) AP negro y CPE blanco | ASCENSORES \ INTERIOR | Radioenlace WiFi 2.4GHz [≤ 300Mbps] distancia 500 m | x2 puerto RJ45 10/100Mbps | 12VDC \ PoE pasivo (incluye inyector) | gestión WEB, HPP



HK-DS-3WF0EC-5ACT

Kit BRIDGE (PACK) | Antenas (8dBi) AP negro y CPE blanco | ASCENSORES \ INTERIOR | Radioenlace WiFi 5GHz [≤ 867Mbps] distancia 500 m | x2 puerto RJ45 10/100Mbps | 12VDC \ PoE pasivo (incluye inyector) | gestión WEB, HPP



HK-DS-3WF02-5AC/O

Kit BRIDGE (PACK) | Antenas AP y CPE (12dBi) | EXTERIOR | Radioenlace WiFi 5GHz [≤ 867Mbps] distancia 1-5 Km | x2 puerto RJ45 Giga | 12VDC \ PoE pasivo (incluye inyector) | gestión WEB, HPP



HK-DS-3WF0FA-2N/O

Antena AP (7dBi) AP blanco | EXTERIOR | Radioenlace WiFi 2.4GHz [≤ 300Mbps] distancia 500 m | x2 puerto RJ45 10/100Mbps | 12VDC \ PoE pasivo (incluye inyector) | gestión WEB, HPP



HK-DS-3WF0FC-2N/O

Antena CPE (7dBi) AP blanco | EXTERIOR | Radioenlace WiFi 2.4GHz [≤ 300Mbps] distancia 500 m | x2 puerto RJ45 10/100Mbps | 12VDC \ PoE pasivo (incluye inyector) | gestión WEB, HPP

Switch PoE & SMART Switch



HK-DS-3E0106HP-E

Switch PoE | Metálico | FAST (100M) | x4 puertos PoE / RJ45 Fast (1º puerto Hi-PoE) + 2 puertos UPLink / RJ45 Fast | Distribución



HK-DS-3E1105P-EI/M

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | FAST (100M) | x4 puertos PoE / RJ45 Fast +1 puerto UPLink / RJ45 Fast | Distribución | Compatible con HPP | Bajo consumo



HK-DS-3E1310HP-EI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | MIX (100M y 1000M) | x8 puertos PoE / RJ45 Fast ((1º y 2º puerto Hi-PoE)) + 2 puertos UPLink RJ45 Giga (1000M) | Compatible con HPP | Distribución

Imágenes y características técnicas referenciales



► HK-DS-3E1309P-EI/M

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | MIX (100M y 1000M) | x8 puertos PoE / RJ45 Fast (100M) + 1 puerto UPLink RJ45 Giga (1000M) | Compatible con HPP | Bajo consumo



► HK-DS-3E1310P-EI/M

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | MIX (100M y 1000M) | x8 puertos PoE / RJ45 Fast (100M) + 2 puerto UPLink RJ45 Giga (1000M) | Compatible con HPP | Bajo consumo



► HK-DS-3E1505P-EI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x4 puertos PoE / RJ45 Giga + 1 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1505P-EI/M

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x4 puertos PoE / RJ45 Giga + 1 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP | Bajo consumo



► HK-DS-3E1510P-EI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x8 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1518P-EI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x16 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1526P-EI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x16 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1526P-EI/M

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x16 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink / RJ45 Giga | Compatible con HPP | Bajo consumo



► HK-DS-3E1510P-SI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x8 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink SFP Giga | Proyecto (VLAN, STP/RSTP, SNMP) | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1518P-SI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x16 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink SFP Giga | Rackeable | Proyecto (VLAN, STP/RSTP, SNMP) | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1526P-SI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x24 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink SFP Giga | Rackeable | Proyecto (VLAN, STP/RSTP, SNMP) | Compatible con HPP



► HK-DS-3E1552P-SI

Gestión Smart | Switch PoE | Metálico | GIGA (1000M) | x48 puertos PoE / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink / RJ45 Giga + 2 puerto UPLink SFP Giga | Proyecto (VLAN, STP/RSTP, SNMP) | Compatible con HPP

Cables UTP CAT5 & CAT6



► HK-DS-1LN5EO-UU/E

Rollo de Cable UTP 5e | EXTERIOR | Caja con dispensador de cable | medida descendente impresa para mejor control | 305m | 4 pares de calibre 0.50mm



► HK-DS-1LN5E-E/E

Rollo de Cable UTP 5e | INTERIOR | Caja con dispensador de cable | medida descendente impresa para mejor control | 305m | 4 pares de calibre 0.45mm



► HK-DS-1LN6-UE-W

Rollo de Cable UTP 6 | INTERIOR | Caja con dispensador de cable | medida descendente impresa para mejor control | 305m | 4 pares de calibre 0.53mm

Accesorios



► HK-DS-1LN6-OUSPE

Rollo de Cable UTP 6 | EXTERIOR | Caja con dispensador de cable | medida descendente impresa para mejor control | 305m | 4 pares de calibre 0.53mm



► HK-DS-1CP0P24-1U

PATCH PANEL | 24 puertos | Cat5 | Blindado | altura estándar de 1U



► HK-DS-1CP0U24-1U

PATCH PANEL | 24 puertos | Cat5 | SIN blindado | altura estándar de 1U



► HK-DS-1CP6U24-1U

PATCH PANEL | 24 puertos | Cat6 | SIN blindado | altura estándar de 1U



► HK-DS-1M6UA-15U/100PCS

Conector RJ45 | Cat6 | 8 pines | 1000 Base-T Ethernet



► HK-DS-1NP6UEC0-0.5M

PATCH CORD | Cat6 | 24AWG | 50cm | Gigabit Ethernet

Control de Acceso



HK-DS-1NP6UEC0-1M

PATCH CORD | Cat6 | 24AWG | 100cm | Gigabit Ethernet



HK-DS-1NP6UEC0-2M

PATCH CORD | Cat6 | 24AWG | 120cm | Gigabit Ethernet



HK-DS-K1T320EFWX-B

Control de Acceso y Asistencia | Biométrico: facial y dactilar | Batería de respaldo | cámara: 2MP | Comunicación: TCP/IP y Wifi 2.4GHz | Pantalla LCD 2.4" | Lector EM card 125KHz | 500 rostros | 1,000 Huellas | 1,000 tarjetas | 100,000 eventos | Compatible con Hik-Connect



HK-DS-K1T321EFWX-B

Control de Acceso y Asistencia | Biométrico: facial y dactilar | Batería de respaldo | cámara: 2MP | Comunicación: TCP/IP y Wifi 2.4GHz | Pantalla LCD 2.4" | Lector EM card 125KHz | 500 rostros | 3,000 Huellas | 3,000 tarjetas | 150,000 eventos | Compatible con Hik-Connect



HK-DS-K1T344EBFWX-E1

Control de acceso y asistencia | Biométrico: facial | 12VDC \ PoE | cámara 2MP | Comunicación: TCP/IP y WiFi 2.4GHz | Pantalla táctil 4.5" | Lector EM card 125KHz | 3,000 rostros | 3,000 huellas | 3,000 tarjetas | 150,000 eventos | IP65



HK-DS-K1T323EBFWX-E1

Control de acceso y asistencia | Biométrico: facial | 12VDC \ PoE | cámara 2MP | Comunicación: TCP/IP y WiFi 2.4GHz | Pantalla táctil 2.4" | Lector EM card 125KHz | 1,000 rostros | 3,000 huellas | 3,000 tarjetas | 150,000 eventos | IP65 | Botón físico llamada con Videopuerto



HK-DS-K1T342EX-PE

Control de acceso y asistencia | Biométrico: facial | 12VDC \ PoE | cámara 2MP | Comunicación: TCP/IP y WiFi 2.4GHz | Pantalla táctil 4.3" | Lector EM card 125KHz | 1,500 rostros | 3,000 tarjetas



HK-DS-KAS-342

KIT DE ACCESO | Control + Cerradura + Soportes LZ + Fuente



HK-DS-K1802EK

Accesorio | Lector de tarjeta | tipo EM | Wiegand

NUEVO



HK-DS-K2804

Control 4 puertas | Gabinete metálico | TCP/IP | Wiegand



HK-DS-K1T343EX

Control de acceso y asistencia | Biométrico: facial | 12VDC | cámara 2MP | Comunicación: TCP/IP | Pantalla táctil 4.3" | Lector EM card 125KHz | 1,500 rostros | 3,000 tarjetas | 150,000 eventos



HK-DS-K1201AEF

Lector de huellas dactilares | RS-485 | Tipo: tarjetas EM | La distancia de tarjeta es de 30 mm a 100 mm. | Admite tarjeta y huella dactilar | Módulo óptico de CMOS | Capacidad: 5000 huellas dactilares



HK-DS-K1107AE

Lector de tarjetas | Alta velocidad de 32 bits | RS-485 y Wiegand (W26/W34), y protocolo OSDP | Tipo: EM Tarjeta frecuencia: 125 KHz | Admite alarma antimanipulación | Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura. | Función de actualización en línea



HK-DS-K1T809EX

Control de acceso EXTERIOR | Marcación: PIN, tarjeta | 12VDC | Comunicación: TCP/IP | Lector EM card 125KHz | 1,000 tarjetas | 1,000 usuarios | wiegand



HK-DS-KAS-7M01

KIT ACCESORIOS de Control de Acceso | Contiene: FUENTE 12V/2A + CERRADURA ELECTROMAGNETICA 600Lb + SOPORTES L/U + BOTON SALIDA (No touch)



HK-DS-K7M101-E0

Tarjeta de proximidad para Acceso y Asistencia | tipo: EM | frecuencia: 125KHz | Compatible con CONTROLES: 320Exxx / 321Exxx / 342Exxx / 343Exxx (que contienen letra "E")



HK-FM11RF08-M1

Tarjeta de proximidad para Acceso y Asistencia | tipo: Mifare | frecuencia: 13.56MHz | Compatible con CONTROLES: 320Mxxx / 321Mxxx / 342Mxxx / 343Mxxx (que contienen letra "M")

Compatibilidad entre AX HOME Y AX PRO

Protección sin fronteras, cuidando lo que más te importa

● Los periféricos compatibles con el panel de AX HOME

Panel: HK-DS-PA201P-KIT-16WB
HK-DS-PA201PS-KIT-16WB



Todos los periféricos de Ax Home



PIR: DS-PD201P10-WB



Magnético: DS-PD201MC-WB



Teclado: DS-PK201B-WB



Sirena interior: DS-PS201-WB



Keyfob: DS-PKF201-WB



Los siguientes periféricos de Ax Pro



Sirena exterior: DS-PS1-E-WB



Detector exterior:
DS-PDP18-HM-WB



Botón de emergencia:
DS-PDEB1-EG2-WB(B)
DS-PDEB2-EG2-WB(B)



Relé: DS-PM1-O1L-WB



Detector de choque magnético:
DS-PDMCK-EG2-WB
DS-PDMCK-EG2-WB(B)



Botón de emergencia portátil
DS-PDEBP1-EG2-WB
DS-PDEBP2-EG2-WB

*Soporta Ax Home V1.1

*Soporta Ax Home V1.2

● Los periféricos compatibles con el panel de AX PRO

Panel: DS-PWA48-E-WB
DS-PWA48-M-WB (LA)



Todos los periféricos de Ax Home

* Soporta V1.3 AX PRO.

Todos los periféricos de Ax Pro

Imágenes y características técnicas referenciales

KIT Alarmas_AX HOME_



▶ HK-DS-PA201P-KIT-16WB

KIT AX HOME - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 16 zonas | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: +(DS-PC201N) | Configuración y Monitoreo con Hik-Connect | Incluye: 1xPanel AX HOME DS-P201-16WB, 1xLlavero inalámbrico DS-PKF201-WB, 1xDetector PIR DS-PD201P10-WB y 1xDetector Magnético DS-PD201MC-WB



▶ HK-DS-PA201PS-KIT-16WB

KIT AX HOME - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 16 zonas | 4G (SIM card) | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: +(DS-PC201N) | Configuración y Monitoreo con Hik-Connect | Incluye: 1xPanel AX HOME DS-P201-16WB, 1xLlavero inalámbrico DS-PKF201-WB, 1xDetector PIR DS-PD201P10-WB y 1xDetector Magnético DS-PD201MC-WB

Accesorios_AX HOME_



▶ HK-DS-PC201N

Accesorio LAN | AX HOME | TCP/IP | Conector RJ45 | Permite que el panel pueda conectarse a una red cableada | Coexistencia interna en el panel (pines)



▶ HK-DS-PD201MC-WB

Detector magnético inalámbrico | AX HOME | Instalación puertas o ventanas | Solo interiores | RF 433 Mhz | 2 ZONAS cableadas contacto NC/NO | Configuración por Hik-Connect | Batería: AA x 1



▶ HK-DS-PD201P10-WB

Detector PIR interior inalámbrico | AX HOME | Cobertura: 85° x 10m | RF 433 Mhz | Anti-mascotas hasta 30 kg | Configuración por Hik-Connect | Batería: AA x 2



▶ HK-DS-PKF201-WB

Llavero inalámbrico | AX HOME | Mando a distancia para armado y desarmado (20m) | RF 433 Mhz | Configuración por Hik-Connect | Batería: CR 2032 x 1



▶ HK-DS-PK201B-WB

Teclado inalámbrico | AX HOME | Para control interno de armado y/o desarmado | Batería: AA x 2



▶ HK-DS-PS201-WB

Sirena Inalámbrica Interior | AX HOME | RF: 433 MHz | Configuración por Hik-Connect | 90-110 dB | Batería: AA x 2

Imágenes y características técnicas referenciales

KIT Alarmas_AX PRO_



► HK-DS-PWA48-KIT-WB

KIT AXPRO - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 48 zonas | RF: 433 MHz | WIFI: 2.4Ghz | LAN: TCP/IP | Monitoreo con la App Hik-Connect | Incluye: 1 Panel AX PRO DS-PWA48-E-WB, 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB, 1 Detector PIR DS-PDP15P-EG2-WB y 1 Detector Magnético DS-PDMC-EG2-WB



► HK-DS-PWA48-KIT-WB(LA)

KIT AXPRO - Sistema de alarma contra robo inalámbrica | 48 zonas | RF: 433 MHz | 2xSIM Card | WIFI: 2.4Ghz | LAN: TCP/IP | Monitoreo desde Hik-Connect | Incluye: 1 Panel AX PRO DS-PWA48-E-WB, 1 Llavero inalámbrico DS-PKF1-WB, 1 Detector PIR DS-PDP15P-EG2-WB y 1 Detector Magnético DS-PDMC-EG2-WB



► HK-DS-PM1-O1L-WB

Modulo Relé | Alimentación: 12VDC | Contactos: NO y NC | RF: 433MHz | Compatible con AX-PRO; AX-HYBRID-PRO



► HK-DS-PM1-O1H-WB

Modulo Contactor | Alimentación: 220VAC | Salida: 220VAC\10A | RF: 433MHz | Compatible con AX-PRO y AX-HYBRID-PRO

Accesorios_AX PRO_



► HK-PDEB1-EG2-WB(B)

Botón de emergencia inalámbrico (pánico/médico) | RF 433 Mhz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Solo interiores



► HK-DS-PDEBP1-EG2-WB

Botón de emergencia portátil (pánico/médico) | RF433 Mhz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | IP66 | Incluye cordón | Compatible con AX-PRO; AX-HYBRID-PRO y AX-HOME



► HK-DS-PDMC-EG2-WB(B)

Detector magnético inalámbrico | Instalación puertas o ventanas | Solo interiores | RF 433 Mhz | 2 ZONAS cableadas contacto NC/NO | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Batería: CR123A x 1



► HK-DS-PS1-E-WB

Sirena Inalámbrica Exterior | RF: 433 MHz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Sonido 110 dB | IP65 | Batería y/o Fuente de 12VDC | Compatible con AX-PRO; AX-HYBRID-PRO



► HK-DS-PS1-I-WB(B)

Sirena Inalámbrica Interior | RF: 433 MHz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Sonido 90-110 dB | Batería: CR 123A x 3 | Compatible con AX-PRO y AX-HYBRID-PRO



► HK-PDP15P-EG2-WB(B)

Botón de emergencia inalámbrico (pánico/médico) | RF 433 Mhz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Solo interiores



► HK-DS-PDPC12P-EG2-WB(B)

Botón de emergencia portátil (pánico/médico) | RF433 Mhz | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | IP66 | Incluye cordón | Compatible con AX-PRO; AX-HYBRID-PRO y AX-HOME



► HK-DS-PKF1-WB(B)

Detector magnético inalámbrico | Instalación puertas o ventanas | Solo interiores | RF 433 Mhz | 2 ZONAS cableadas contacto NC/NO | Configuración por Hik-Connect | Gen2 | Batería: CR123A x 1



► HK-DS-PDPT15AM-LM-WB

AX PRO - PIR EXTERIOR (doble PIR) + MICROONDAS | Incluye baterías



► HK-DS-PK1-E-WB

AX PRO - TECLADO LED INALAMBRICO | Control y Monitoreo



► HK-DS-PR1-WB

AX PRO - REPETIDOR INALAMBRICO DE 2 VIAS | Sensores y Accesorios (20m)

Kit de Alarmas_AX Hybrid PRO_



► HK-DS-PHA64-Kit-WB

KIT AX-HYBRID-PRO - Sistema de alarma contra robo | Panel HIBRIDO 08 zonas cableadas | expandible hasta 64 zonas (entre cableadas o inalámbricas) | Incluye: Panel de Alarma Híbrido HK-DS-PH64-LP x01 + Teclado LCD HK-DS-PK1-LRT-HWB x01 + Detector PIR cableado HK-DS-PDP18-EG2 x02 + Control remoto HK-DS-PKF1-WB x01 + Tags DS-PT-M1 x03 y Contacto magnético DS-PD1-MC-WS x01

Módulos_AX Hybrid PRO_



► HK-DS-PM2-S

Módulo de Comunicación 3G/4G para panel PHA64 | Slot SIM card 01 | Compatible con Claro, Entel y Movistar



► HK-DS-PM2-G

Módulo de Comunicación GPRS (2G) para panel PHA64 | Slot SIM card 01 | Compatible con Claro, Entel y Movistar



► HK-DS-PK1-LRT-HWB

Teclado Cableado para panel PHA64 (Hybrid) | Pantalla LCD | Lector tag integrado | Permite agregar Llaveros inalámbricos | 02 zonas cableadas | 01 salida de alarma



► HK-DS-PM1-I8O2-H

Tarjeta de proximidad para Acceso y Asistencia | tipo: EM | frecuencia: 125KHz | Compatible con CONTROLES: 320Exxx / 321Exxx / 342Exxx / 343Exxx (que contienen letra "E")



► HK-DS-PM1-RT-HWB

Modulo expensor de 32 zonas inalámbricas | LED indicador | RF: 433Mhz | Soporta 32 sensores, 8 sirenas interiores y 4 exteriores | Distancia 30m

Accesorios_AX Hybrid PRO_



► HK-DS-PD1-EB

Botón de pánico con testigo (llave restauración) | Dispositivo CABLEADO | Conexión NO/NC | Material ABS termoresistente



► HK-DS-PDCL12-EG2

Detector PIR interior para techo | Cobertura: 360°x12m | LED indicador | Dispositivo CABLEADO | trabaja a 12 VDC | Utiliza cable 4 hilos



► HK-DS-PDP18-EG2(B)

Detector PIR interior para pared | Cobertura: 86°x18m | Anti-Mascota 10Kg | Dispositivo CABLEADO | trabaja a 12 VDC | Utiliza cable 4 hilos



► HK-DS-PD1-MC-MS

Detector Magnético metálico | Tipo semipesado | Contacto NC | Dispositivo CABLEADO | Diseño de fácil instalación en puertas o ventanas



► HK-DS-PDSK-P

Detector de impacto cableado | Uso en interior | Dispositivo CABLEADO | Rango de hasta 2.5m | LED indicador | Contacto NC



► HK-DS-PDSMK-4

Detector de humo fotoeléctrico cableado | Doble LED indicador | Dispositivo CABLEADO | Conexión 4 hilos | 12VDC | Alarma tipo NC o NO | Sistema robusto ante falsas alarmas



► HK-DS-PS1-R

Sirena con luz estroboscópica | Dispositivo CABLEADO | Uso interior | Sonido 95 dB | trabaja a 12VDC | Nivel de protección IP54 | Indicador individual de sonido y luz LED



► HK-DS-PA-BATTERY

Batería de repuesto para panel de alarma AX-PRO

Kit Video Portero Analógico



► HK-DS-KIS213(B)

KIT de videoportero analógico HD TVI | Portero METAL con apertura de cerradura NC y NO | grados de protección: IP65; IK08 | Fácil instalación | Tiempo de apertura configurable | Incluye: Portero DS-KB2422T-IM x01 + Monitor DS-KH2230T x01 y Cable de 4 hilos x05m (para prueba)



► HK-DS-KH2230T

Monitor Analógico HD TVI (adicional) | Tamaño 7" (non touch screen) | 04 botones físicos | Menú de configuración | Compatible con: Porteros Analógicos HD TVI (DS-KB2412T-IM y/o DS-KB2422T-IM) | Conexión 4 hilos

Kit Video Portero Híbrido



► HK-DS-KIS313-P

KIT de videoportero HIBRIDO HD TVI | Incluye: Portero, Monitor y Fuente de alimentación | Compatible con monitor An: HK-DS-KH2230T | Conexión a internet por WiFi | compatible con Hik-Connect (recibe llamadas al celular)

Kit Video Portero IP



► HK-DS-KIS602(B)

KIT de videoportero IP | Cámara angular 145° | Resolución 2MP | PoE | IP65 | Compatible con HikConnect | tecnología Modular | (01) un botón de llamada | Incluye: Portero HK-DS-KD8003-IME1 / Surface x01, Monitor HK-DS-KH6320-WTE1 x01, Switch PoE de 4 x01 y Tarjeta microSD de 16 GB x01



► HK-DS-KIS608-P

KIT de videoportero IP | Portero integrado: Cámara 2Mp lente angular 129° + Lector tarjeta Mifare + (01) un botón de llamada | IP65 | Monitor: Compatible con HikConnect | Incluye: Portero HK-DS-KV6113-PE1 / Surface x01, Monitor HK-DS-KH6110-WE1 y Fuentes de alimentación

Monitores para Video Portero IP



► HK-DS-KH6000-E1

Monitor IP para videoportero | tamaño 4.3" | SOLO AUDIO | Comunicación: TCP/IP | PoE estándar | Función: Extensión | Audio de 2 vías | NO HikConnect



► HK-DS-KH6110-WE1

Monitor IP para videoportero | touch screen 4.3" | Comunicación: TCP/IP y/o WiFi 2.4GHz | PoE estándar | H.265 | Funciones: Principal o Extensión | Audio de 2 vías | Compatible con HikConnect



► HK-DS-KH6350-WTE1

Monitor IP para videoportero | touch screen 7" | Comunicación: TCP/IP y/o WiFi 2.4GHz | PoE estándar | H.265 | 8 Entradas y 2 Salidas de ALARMA | Funciones: Principal o Extensión | Audio de 2 vías | Compatible con HikConnect

HIKVISION

HIKVISION

Video Portero IP - Solución VILLA



► HK-DS-KV9503-WBE1

Portero IP exterior para edificios | touch screen 4.3" | Comunicación: TCP/IP | Metálico | Lector de tarjetas tipo: Mifare 13.56MHz [compatible con HK-FM11RF08-M1] | IP65 | H.264 | Micrófono y parlante | Funciones de acceso (rostro y QR)



► HK-DS-KV8213-WME1(C)

Portero IP exterior para edificios | touch screen 4.3" | Comunicación: TCP/IP | Metálico | Lector de tarjetas tipo: Mifare 13.56MHz [compatible con HK-FM11RF08-M1] | IP65 | H.264 | Micrófono y parlante | Funciones de acceso (rostro y QR)



► HK-DS-KV8413-WME1(C)

Timbre de puerta | (04) Cuatro botones | Cámara de 2MP | IR 3m | Configuración web | 10/100 Mbps | PoE | Micrófono y altavoz incorporados | Lector de tarjetas tipo: Mifare 13.56MHz [compatible con HK-FM11RF08-M1] | Certificación: IK08, IP65 |

Video Portero IP - Departamental



► HK-DS-KD8003-IME1(B)

Video Portero IP (Frente de calle) | 2 MP | Sistema modular | Ojo de pez 180° visualización a baja iluminación | 1 Botón de llamado retroiluminado | 2 Salidas de relés | Nivel de protección IP65 | PoE Standar



► HK-DS-KM9503

ESTACION DE VIDEOPORTEROS IP para EDIFICIOS | Estación principal IP Android sistema | Pantalla táctil IPS de 10.1 pulgadas | agregar hasta 128 cámaras | Servidor privado SIP incorporado, hasta 10,000 dispositivos de videoportero | Admite más de 2 altavoces y micrófono | Muestra las páginas de operación a través de HDMI | Fuente PoE estándar y 12 VCC | Funciones de videoportero y control de acceso



► HK-DS-KD-E

Sub - Módulo de lector de tarjeta de proximidad | IP65 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1 | Soporta tipo de tarjeta EM 125 KHz [compatible con HK-DS-K7M101-E0]



► HK-DS-KD-KK

Sub-módulo de 6 botones para llamada | IP65 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1(B)



► HK-DS-KD-K12

Sub-módulo de hasta 12 botones para llamada | IP65 | Compatible con DS-KD8003-IME1(B)



► HK-DS-KD-KP

Sub-módulo de teclado numérico de 12 botones | IP5, IK7 | Compatible c/ DS-KD8003-IME1

HK-DS-KIS602

KIT DE VIDEOPORTERO

¡No te pierdas ninguna jugada de tu equipo favorito, abre tu puerta desde tu celular!



HIKVISION



► **HK-DS-KD-ACF1/PLASTIC**

Montaje empotrable para módulos de video portero de 1 cuerpo | Incluye una caja de empotrar de plástico, un panel frontal metálico y accesorios de fijación



► **HK-DS-KD-ACF2/PLASTIC**

Montaje empotrable para módulos de video portero de 2 cuerpos | Contiene caja de distribución, tornillos de tapa, cable interconexión modular



► **HK-DS-KD-ACF3/PLASTIC**

Montaje empotrable para módulos de video portero de 3 cuerpos | Contiene caja de distribución, cubierta, tornillos, cables interconexión modular

Router 4G



► **HK-DS-3WR4G3N**

ROUTER 4G LTE WIFI 300Mbps



► **HK-DS-3WR4G12C**

ROUTER 4G WIFI AC 1200Mbps

Router 4G



► **HK-DS-3WR15X**

ROUTER WIFI 6 | 1500Mbps - DUAL GIGABIT



► **HK-DS-3WR18X**

ROUTER WIFI 6 | 1800Mbps - DUAL GIGABIT



► **HK-DS-3WR30X**

ROUTER WIFI 6 | 3000Mbps - DUAL GIGABIT

*Imágenes y características técnicas referenciales

HIKVISION

Mini UPS DC de Hikvision

Energía confiable, siempre lista.

HK- DS-UPS18D-Z 18 W / 8000 mAh



Respaldo confiable para cámaras, routers y pequeños dispositivos.



Diseño compacto, ligero y portátil.



Protección integral contra sobrecargas y cortocircuitos.



Respaldo Eléctrico y miniUPS



► HK-DS-UPS600

UPS 4 tomas 600VA / 360WATTS - 220V - LEDs



► HK-DS-UPS1000

UPS 4 tomas 1000VA / 600WATTS - 220V - LEDs



► HK-DS-UPS2000

UPS 6 tomas 2000VA / 1200WATTS - 220VAC - pantalla lcd



► HK-DS-UPS3000

UPS 6 tomas 3000VA / 1800WATTS - 220VAC - pantalla lcd



► HK-DS-UPS18D-Z

MINI UPS 5V/9V/12VDC cargador usb 18WATTS 8000 mAh - PoE pasivo (15 - 24)



► HK-DS-UPS01K24-R/TS

UPS ONLINE tipo torre 1000VA/900W con 2 baterías 12V/9AMP - 220V



► HK-DS-UPS02K48-R/TS

UPS ONLINE TIPO TORRE 2000VA/1800W CON 4 BATERIAS 12V/9AMP - 220V



► HK-DS-UPS03K72-R/TJS

UPS ONLINE TIPO RACK 3000VA/2700W CON 6 BATERIAS 12V/9AMP - 220V



► HK-DS-UPS0924B-R/TC

BANCO DE 4 BATERIAS TIPO TORRE 12V/9AMP PARA UPS01K24-R/TS

Imágenes y características técnicas referenciales

Sistema Contra Incendio

Un lugar más seguro, una vida mejor.



Inalámbrico

Comunicación a distancia y altamente escalable, Protocolo Lora.



Capacidad

Administra tu sistema a través de servicio en la nube.



Integración

Con sistemas de seguridad convencionales y verificación remota de video, reduciendo costos de mano de obra.

Panel convencional

NUEVO



► HK-HF-C104

Panel de alarma contra incendio 4 zonas con batería

NUEVO



► HK-HF-C108

Panel de alarma contra incendio 8 zonas con batería

Panel convencional

NUEVO



► HK-HF-CH1

Sensor de temperatura convencional 2 - hilos

NUEVO



► HK-HF-CSS1

Sirena con luz estroboscópica convencional - 24VDC

NUEVO



► HK-HF-CAB1

Campana roja contra incendio convencional - 24VDC

NUEVO



► HK-HF-CS1

Sensor de humo fotoeléctrico convencional - 2 hilos

NUEVO



► HK-HF-CMP1

Estación manual simple acción convencional - 2 hilos

Western Digital[®]

Diseñado para grabación de alta calidad 24/7



Diseñado para soluciones de **videovigilancia**.



Velocidad de transferencia hasta **110MB/s**.

Con discos WD Purple[®], obtiene almacenamiento confiable, específico para videovigilancia y compatible con una amplia variedad de sistemas de seguridad.

Línea púrpura

Discos Duro WD Purple

► SE-HDD1TB ► SE-HDD2TB ► SE-HDD4TB ► SE-HDD6TB ► SE-HDD8TB

- Tecnología HelioSeal[™], deben sellarse con helio, menos consumo energético y mayor durabilidad.
- Construido para operación 24/7, siempre conectado en sistemas de seguridad de alta definición.
- Tecnología AllFrame 4K[™], optimizada para manejar hasta 64 transmisiones simultáneas.
- Un controlador para los DVR's básicos hasta NVRs avanzados.
- Diseñado para gabinetes hasta de 16 bahías.
- Componentes resistentes a la oxidación.
- Para todos los DVR's / NVRs generales.
- Carga de trabajo de hasta 180TB/año.
- Capacidades de hasta 8TB.



Discos Duro WD Purple

► SE-HDD10TB-PRO ► SE-HDD12TB-PRO

- Durabilidad y confiabilidad de clase empresarial
- Almacenamiento avanzado para video inteligente
- Ofertas de alta capacidad, de 8 TB a 12 TB
- Diseñado con componentes que soportan los daños en entornos exigentes.
- Admite Western Digital[®] Device Analytics[™], permite monitorear los atributos clave de la HDD y puede recomendar acciones para ayudar a maximizar la duración del almacenamiento.
- Calificación de la carga de trabajo y alto rendimiento para lidiar con análisis pesados y aprendizaje profundo
- Tecnología de IA AllFrame[™] para múltiples transmisiones de video + cargas de trabajo de la Inteligencia Artificial



*Imágenes y características técnicas referenciales

SANDISK[™]

Almacenamiento confiable para tus grabaciones

Micro SD WD Purple



► WD-MICROSD-64GB



► WD-MICROSD-128GB



► WD-MICROSD-256GB

- Lectura 80 MB/s, escritura 50 MB/s, redimiento para cámaras de vigilancia de mayor calidad.
- -25 °C a 85°C y tolerante a la humedad, operación confiable en interiores y exteriores.
- Trabajo 24/7, siempre conectado en sistemas de seguridad de alta definición.
- Alta durabilidad, más doble de duración comercial/minorista.

*Imágenes y características técnicas referenciales

SOLUCIÓN

EMPRESA

HIKVISION



HIKVISION



Soluciones de Conectividad y WIFI



ZKTeco

Soluciones de Gestión de Tiempo y Asistencia, y Control de Acceso



cofem

Sistemas de Equipos Contra Incendio



Western Digital

Almacenamiento de Datos de Videovigilancia y Seguridad



forza
POWER TECHNOLOGIES

Soluciones de Protección Eléctrica



NEWLINK

Cableado Estructurado



Cámaras Exteriores

CB8

- CS-CB8-3MP
- CS-CB8-R105(3MP)/SP
- CS-CB8-R200(4K)/SP
- CS-CB8-3MP

- Resolución de 2K
- Batería 10400 mAh
- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna a Color
- Funciona con el panel solar
- Cobertura panorámica de 360°
- Admite microSD hasta 256GB (No incluida)



EB3

- CS-EB3/SP-R200(3MP)

- Resolución de 2K
- Visión Nocturna a Color
- Diseño resistente a la intemperie
- Detección inteligente de movimiento humano
- Defensa activa consirena y luz estroboscópica
- Admite tarjeta microSD hasta 256GB (No incluida)
- Hasta 120 días de duración de la batería (5200 mAh)



H80F

- CS-H80F-R100-8G444WKFL

- Lentes triples 2K
- Zoom mixto 12x
- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna a Color
- Vista panorámica de 360°
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- Seguimiento con zoom automático en personas y vehículos



H80X

- CS-H80X-R100-8G82WKFL

- Resolución 4K
- Visión Nocturna a Color
- Vista panorámica de 360°
- Lentes duales inteligentes
- Diseño resistente a la intemperie
- Visión nocturna a todo color con luz ultrabaja
- Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ



H3

- CS-H3-R100-1H3WKFL (3MP)
- CS-H3-R100-1J5WKFL (5MP)

- IP 67
- Defensa activa
- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna a Color
- Funciona con el panel solar
- Admite microSD hasta 512GB (No incluida)
- Detección de personas y vehículos con IA



H3C

- CS-H3C-R100-1J5WKFL
- CS-H3C-R100-1K2WKFL
- CS-H3C-R100-1K3WKFL

- Resolución de 2K
- Visión Nocturna a Color
- Diseño resistente a la intemperie
- Detección inteligente de movimiento humano
- Defensa activa consirena y luz estroboscópica
- Admite tarjeta microSD hasta 256GB (No incluida)
- Hasta 120 días de duración de la batería (5200 mAh)



H8C

- CS-H8C-R100-1K2WKFL
- CS-H8C-R200-1J5WKFL
- CS-H8C-R200-8H8WKFL

- Lente de 4mm
- Resolución 2K
- Audio bidireccional
- Tecnología de video H.265
- Cobertura panorámica de 360°
- Detección de siluetas humana con IA
- Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ



H90

- CS-H90-R100-8H44WKFL

- Audio Bidireccional
- Lentes duales 2K+ y 2K+
- Visión nocturna en color
- Vista panorámica de 360°
- Conversación bidireccional
- Diseño resistente a la intemperie
- Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ



H4

- CS-H4-R201-1H3WKFL

- Resolución de 2K
- Visión Nocturna a Color
- Comunicación bidireccional
- Diseño resistente a la intemperie IP67
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- Detección de forma humana / de vehículo a IA



H8 PRO

- CS-H8-R100-1J5WKFL

- Audio bidireccional
- Seguimiento automático
- Tecnología de video H.265
- Cobertura panorámica 360°
- Admite microSD hasta 512GB (No incluida)
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica



H9C

- CS-H9C-R100-8G55WKFL
- CS-H9C-R100-8H33WKFL

- Lentes triples 2K
- Zoom mixto 12x
- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna a Color
- Vista panorámica de 360°
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica
- Seguimiento con zoom automático en personas y vehículos



HB90

- CS-HB90/SP-R100(4MP+4MP)

- Doble rotación
- Vista panorámica 360°
- Lentes duales 2K+ y 2K+
- Comunicación bidireccional
- Diseño resistente a la intemperie
- Modo de vídeo siempre activo 2.0
- Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ



Creando hogares inteligentes

Cámaras de seguridad



NUEVA TECNOLOGÍA, PATENTE DE EZVIZ



Cámaras Interiores

CB1

CS-CB1

- Resolución 1080p
- Audio bidireccional
- Hasta 40 días de batería
- Instalar con base magnética
- Batería recargable de 1600 mAh
- Visión nocturna por infrarrojo hasta 5m
- Detección inteligente de movimiento humano



1080p

CB2

CS-CB2-R100-2D2WF CS-CB2-R105-1K3F4GA-BK

- Base magnética
- Resolución 1080p
- Audio bidireccional
- Batería recargable 2000 mAh
- Visión nocturna por infrarrojo hasta 5m
- Cámara del tamaño de la palma de la mano
- Detección inteligente de movimiento humano



1080p

EB3

CS-EB3-R200-1K3FL4GA

- Hasta 120 días de batería
- Batería recargable de 5200 mAh
- Admite microSD hasta 256GB (No incluida)
- Detección inteligente de movimiento humano
- Defensa activa con sirena y luz estroboscópica



2K / 3MP

H1C

CS-H1C

- Wi-Fi 2.4 GHz
- Base magnética
- Lente de 2,4mm
- Audio bidireccional
- Visión nocturna (hasta 10m)
- Admite MicroSD hasta 512GB (No incluida)
- Ángulo de visión: 108° (Diagonal), 91° (Horizontal), 50° (Vertical)



1080p

H6C

CS-H6C-R105-1J5WF CS-H6C-R105-8H8WF CS-H6C-R200-8H8WF CS-H6C-R105-1L2WF CS-H6C-R105-1L3WF

- Lente de 4mm
- Vista panorámica
- Audio bidireccional
- Cobertura panorámica de 360°
- Llamadas bidireccionales con botón táctil
- Admite MicroSD hasta 256GB (No incluida)



1080p y 4MP

H7C

CS-H7C-R101-8H44WF

- Visión panorámica
- Lentes duales de 2K* y 2K*
- Visión de color nocturno de color
- Cambio de vista con un solo toque
- Llamadas bidireccionales con botón táctil
- Admite MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube



Dual 2K+

La seguridad entra primero

Cerraduras y videoporteros de seguridad



*Imágenes y características técnicas referenciales

Cerraduras y videoporteros

DL03

►CS-DL03-R100-WP-BK

- Diseño robusto
- No se necesita un hub
- Alarma antimanipulación
- Se conecta a Wi-Fi 2.4 GHz
- Integración inteligente con cámaras EZVIZ
- Verificación de estado de bloqueo y alertas
- Desbloqueo remoto a través de la aplicación EZVIZ



DL05

►CS-DL05-R100-WBCP-GR ►CS-DL05-R200-WBCP-GR

- Alarma Antisabotaje
- Señal de aviso de batería baja
- Alertas móviles en tiempo real
- Timbre electrónico incorporado
- Diseño resistente a la intemperie
- Soporta Bloqueo de Seguridad para Niños
- Integración inteligente con cámaras EZVIZ



DL50

►CS-DL50FVS-R100-WBP-GR

- Pantalla a color IPS de 4 pulgadas
- Múltiples métodos de desbloqueo
- Mirilla de puerta inteligente incorporada
- Admite suministro de energía de emergencia
- Diseño seguro contra intrusos y entradas forzadas
- Cuerpo de cerradura robusto con alarma antimanipulación
- Reconocimiento facial con luz estructurada 3D de doble lente



HP5

►CS-HP5-R100-1W2TFC

- 2 hilos
- Resolución de 1080p
- Pantalla táctil en color de 7"
- Desbloqueo RFID inteligente
- Admite Wi-Fi 6 de doble banda
- Diseño resistente a la intemperie
- Desbloqueo de puerta/puerta exterior remoto



HP7

►CS-HP7(3MP)

- Resolución 2K
- Audio bidireccional
- Pantalla táctil a color de 7"
- Desbloqueo remoto de ingreso
- Timbre incorporado con múltiples tonos
- Detección inteligente de movimiento humano



*Imágenes y características técnicas referenciales

B1

CS-B1-A0-A34



- Comunicación Wi-Fi y Zigbee
- Compatible con cerradura CS-L2S
- Compatible con cámara PT CS-C6
- Kit alarma inalámbrico de 32 zonas
- Incluye:
 - 1 HUB
 - 1 Sensor PIR
 - 1 Botón de pánico
 - 1 Contacto magnético

DP2

CS-DP2-R100-6E3WPFBS



- Video de 1080p
- Batería recargable de 4600 mAh
- Pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas
- Carcasa de aleación de cinc de gran resistencia
- Ángulo de visualización ultra gran angular de 166°
- Compatible con tarjetas microSD (de hasta 256 GB)
- Visión nocturna mediante infrarrojos (hasta 5 m [16 ft])

T1C

CS-T1C



- Ajustable 360°
- Detección gran angular
- Alarma de antimanipulación
- Instalación mediante autoadhesivo
- Detección del movimiento humano
- Integración inteligente con las cámaras EZVIZ
- Diseño de bajo consumo con batería de larga duración

T2C

CS-T2C



- Alarma Antisabotaje
- Detección de Apertura / Cierre
- Integración inteligente con cámaras EZVIZ
- Instalación con adhesivos para despegar y pegar.
- Alertas instantáneas a través de la Aplicación EZVIZ
- Diseño para ahorro de energía con larga duración de la batería

EB8

CS-EB8-R100(3MP) + PANEL SOLAR



- Conectividad 4G
- Resolución de 2K
- Visión panorámica
- Visión Nocturna a Color
- Funciona con el panel solar EZVIZ
- Batería de gran capacidad (10.400 mAh)
- Detección Inteligente de Movimiento de Personas

LB1

CS-HAL-LB1-LCAW CS-HAL-LB1-LWAW



- Tipo LED
- Brillo: 806 lúmenes
- 16 millones de colores
- Color blanco de cálido a frío
- Vida útil estimada: 15 000h
- Intervalo de brillo: 10% a 100% ajustable

T30

CS-T30-10A



- Ahorro de Energía
- Horarios y Temporizador
- Soporta Wi-Fi de 2.4 GHz
- Resistencia al Fuego hasta 750°C
- Control Remoto a Través de la Aplicación Móvil
- Control por voz a través del Asistente de Google y Alexa

T51C

CS-T51C



- Colocación en cualquier lugar
- Pantalla grande de 1,8 pulgadas
- Integración inteligente con las Cámaras EZVIZ
- Alertas instantáneas a través de la Aplicación EZVIZ
- Control de la temperatura y a humedad en tiempo real
- Diseño para ahorro de energía con larga duración de la batería

HP2

CS-HP2-R100-6E2WB-GR



- Fácil instalación
- Resolución de 1080p
- Admite Wi-Fi de 2.4 GHz
- Vista gran angular de 146°
- Pantalla a color interior de 4,3 pulgadas
- Batería de litio recargable de 2200 mAh

SD7

CS-SD7-R100-1WTC



- Wi-Fi 2,4 GHz
- Fácil instalación
- Audio bidireccional
- Pantalla táctil IPS de 7"
- Control remoto en App Ezviz
- Integración inteligente con dispositivos Ezviz
- Batería de litio recargable 4.600 mAh (Tipo C)

T9C

CS-T9C

- Alarma antimovimiento
- Alarma de manipulación
- Diseño resistente a la intemperie
- Duración de alarma ajustable de 5~180 s
- Sonido de alarma ajustable de 90~105 dB
- Integración inteligente con las cámaras EZVIZ²
- Diseño de bajo consumo con batería de larga duración



Almacenamiento

X5S

- ▶ CS-X5S-4W
- ▶ CS-X5S-8W

- ▶ Salida HDMI/VGA
- ▶ Compatibilidad H.265
- ▶ Hasta 8TB de almacenamiento
- ▶ Compatible cámaras Wi-Fi 5mp
- ▶ Alcance Wi-Fi hasta 100m (300ft)
- ▶ Compatible con 4 u 8 cámaras Wi-Fi
- ▶ Compatible con cámara con protocolo ONVIF



Accesorios

CMT

- ▶ CS-CMT-BRACKET-WALLMOUNT

- ▶ Fácil instalación
- ▶ Incluye kit de tornillos
- ▶ Soporte inferior para pared
- ▶ Compatible con cámaras Ezviz C6
- ▶ Diseñado para cámaras tipo torreta
- ▶ Diseñado para cámaras con giro e inclinación



*Imágenes y características técnicas referenciales

ZKTeco

Serie SenseFace 3A

Terminal de control de acceso multibiométrico compatible SIP con capacidad de vídeo del interfono.



Autenticación facial



RFID



Huella digital



Índice de protección contra el polvo e impermeabilización IP65



Intercomunicador vídeo (SIP) (SIP)

Compatible con
 ZKBio Zlink

Compatible con
 ZKBio CVAccess

*Imágenes y características técnicas referenciales



Control de acceso y asistencia



► ZK-IN01A/ID

Usuarios 10 000 | Huellas 3000 | Tarjetas 10 000 | Contraseñas 10 000 | Transacciones 100 000 | Pantalla tft 3" | Batería 2000 mAh | Puerto USB: carga y descarga de datos | Conexión cerradura, botón de salida, sensor de puerta, alarma | Incluye fuente 12V 3A



► ZK-MB560-VL/ID

Usuarios 3000 | Rostros 3000 | Huellas 3000 | Tarjetas 10 000 | Contraseñas 10 000 | Transacciones 100 000 | Incluye ADMS | Comunicación TCP/IP | Pantalla tft 3" y USB HOST | interior



► ZK-SPEEDFACE-V5L/ID

Rostros 6,000 | Huellas 6,000 | Tarjetas 10,000 | Palmas 3,000 | Contraseñas 10,000 | Pantalla Touch 2.4" | Sistema Android (SDK) | Incluye ADMS | Reconocimiento facial hasta 3 m | Doble cámara Visible Light | Sensor de huellas | Multibiométrico | Detección con poca luz | Detección y restricción de cubrebocas



► ZK-C2-260

Bioaccess/BioCVsecurity | Control de Acceso para 2 puertas | TCP / IP | (2)RS485 | Admite WR485, DM10 y AUX485 | No inc. Gabinete ni fuente.



► ZK-SC800

Usuarios 50 000 | Tarjetas 50 000 | 50 000 Contraseñas | Transacciones 200 000 | Incluye ADMS | Pantalla tft 2.4" | Comunicación TCP/IP, Wiegand, RS485, OSDP, RS232(Impresora) | IP65 resistente al agua y al polvo, IK04 a prueba de vandalismo | 12V 3AMP



► ZK-UFACE800PLUS

Usuarios 3 000 | Rostros 3 000 | Palmas 3 000 | Huellas 4 000 | Tarjetas 10 000 | Contraseñas 10 000 | Transacciones 100 000 | Incluye ADMS | Pantalla tft 4.3" | Comunicación TCP/IP, USB-Host | Pantalla Touch 4.3"



► ZK-SENSEFACE7A/WIFI

Usuarios 10 000 | Rostros 10 000 | Huellas 10 000 | Tarjetas 10 000 | Contraseñas 10 000 | Transacciones 300 000 | Incluye ADMS | Pantalla Touch tft 2.8 | Comunicación WiFi, TCP/IP, USB host | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-VT07-B01-W

Monitor LCD HD de 7". Pantalla Táctil



► ZK-SENSEFACE-2A

Usuarios 3 000 | Rostros 1 500 | Huellas 3 000 | Tarjetas 3 000 | Contraseñas 3 000 | Transacciones 150 000 | Incluye ADMS | Pantalla Touch tft 2.4 | Comunicación TCP/IP y usb host | 12V 1.5AMP



► ZK-SENSEFACE-3A

Usuarios 6 000 | Rostros 3 000 | Huellas 3 000 | Tarjetas 6 000 | Contraseñas 6 000 | Transacciones 150 000 | Incluye ADMS | Pantalla Touch tft 2.8 | Comunicación TCP/IP y usb host | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-SENSEFP-M1

Usuarios 500 | Huellas 500 | Tarjetas 500 | Contraseñas 500 | Transacciones 10 000 | Incluye ADMS | Comunicación TCP/IP y usb host | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-SENSEFP-M2

Usuarios 3 000 | Huellas 3 000 | Tarjetas 3 000 | Contraseñas 3 000 | Transacciones 150 000 | Incluye ADMS | Pantalla 2.8" LCD | Comunicación TCP/IP y usb host | IP65 | 12V 3AMP

SenseFP M2 & SenseFace M2F-LR

Terminal de gestión de asistencia con autenticación facial con luz visible y de huella dactilar de alto rendimiento y excelente relación calidad-precio.



Reconocimiento Facial
(Solo Para SenseFace M2F-LR)



RFD



Huella Dactilar



Wi-Fi (Opcional)



Batería (Opcional)

Compatible con
ZKBio Zlink



Compatible con
ZKBio Time



SenseFP M2

SenseFace M2F-LR



► ZK-SENSEFACE-M2F-LR

Usuarios 1 000 | Rostros 500 | Huellas 1 000 | Tarjetas 1 000 | Contraseñas 13 000 | Transacciones 150 000 | Incluye ADMS | Pantalla 2.8" LCD | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-INBIO260 Pro Plus Box

Control de Acceso para 2puertas | Comunicación TCP / IP wiegand, RS485 | Bioaccess/BioCVsecurity | Inc. Gabinete y fuente 12V 2A



► ZK-INBIO460 Pro Plus Box

Control de Acceso para 4 puertas | Comunicación TCP / IP wiegand, RS485 | Bioaccess/BioCVsecurity | Inc. Gabinete y fuente 12V 2A



► ZK-FR1200

Lector de huella digital y/o tarjeta IP54 | Lector esclavo exterior | Compatible con ZK-EC10 | ZK-INBIO460, ZK-MA300, ZK-IN01A | 12V 1A (No inc. Fte)



► ZK-FR1300

Lector de huella digital | Tarjetas de proximidad y contraseñas | Compatible con ZK-EC10, ZK-INBIO460 | Interfaz de comunicación RS485 | 12V 1A (No inc. Fte)

*Imágenes y características técnicas referenciales

Solución de elevadores



► ZK-EC10

Comunicación TCP / IP wiegand, RS485 | Sistema de acceso para elevadores que permite controlar el acceso a los pisos de un edificio | Puede controlar un total de 10 pisos | inc. Gabinete y fuente 12V 2A



► ZK-EX16

Tarjeta de expansión para ascensores | Hasta 3 módulos pueden ser añadidos al ZK-EC10, administrando hasta 58 pisos

Detectores de metales



► ZK-D3180

Arco detector de metales 18 Zonas | 500 niveles de sensibilidad | Pantalla LCD 7" | Conteo estadístico de alarmas y personas | Control remoto | Alarma de sonido y LED | Intensidad de alarma | Contraseña de programación | 12V 1.2A



► ZK-D100S

Detector de metal portátil | Ahorro de batería: hibernación después de un minuto sin uso | El tipo de alarma es sonido y luz simultánea o vibración y luz simultáneos | Cargador por USB (opcional) | Viene con 1 batería para prueba.




► ZK-TS1000PLUS

Usuarios 500 | Huellas 500 | Tarjetas 500 | Contraseñas 500 | Transacciones 10 000 | Incluye ADMS | Comunicación TCP/IP y usb host | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-TS2000PLUS

Usuarios 3 000 | Huellas 3 000 | Tarjetas 3 000 | Contraseñas 3 000 | Transacciones 150 000 | Incluye ADMS | Pantalla 2.8" LCD | IP65 | 12V 3AMP



► ZK-SATURN-S1000

Barrera tipo swing | Acero y vidrio templado | Indicadores led | Sensores infrarrojos | Protección IPX4 (Uso exteriores e interiores)



► ZK-SATURN-1200

Barrera tipo swing | Complemento de ZK-SATURN-S1000 | Material: Acero y vidrio templado | Indicadores led | Sensores infrarrojos | Protección IPX4 (Uso exteriores e interiores)

*Imágenes y características técnicas referenciales

Soluciones de Control de Acceso Peatonal

Mars Pro S1000

Pasillo de Seguridad con puerta abatible



Administrable mediante
ZKBio CVSecurity



SATURN S1000

Barrera Peatonal Abatible

Puede integrarse con:



Reconocimiento Facial



Código QR



RFID

*Imágenes y características técnicas referenciales

Barreras vehiculares



► ZK-BG1030L/R

Tranquera vehicular de acero SCM421 | Gabinete de diseño LED interactivo IP54 | Panel de control programable | Elevación del brazo al corte de energía | Batería de respaldo 24V | Dirección de brazo reversible | Material del brazo Aleación de aluminio | Ancho del carril Ajustable a 3 mt | Tiempo de apertura/cierre 1.5 segundos | 110VAC 220 VAC 120W



► ZK-CMP200

Tranquera vehicular | Consumo: 100W | Material de brazo: Aleación de aluminio | Ángulo de apertura 90° +- 2



► ZK-BGM400

Barrera vehicular con brazo de 3 a 6 m | Apertura y cierre rápido y seguro | Motor DC sin escobillas de alta durabilidad | Resistente al clima (IP54) | Más de 2 millones de ciclos de vida | Control remoto incluido | Sistema anti-coliisión con rebote automático | Luz de semáforo integrada | Diseño compacto y robusto

Cerradura inteligentes



► ZK-ML100

Usuarios 300 | Huellas 100 | Contraseñas 100 | Tarjetas 100 | Apertura con Wifi, Huella, tarjeta y clave | Sensor de huellas dactilares | Acceso temporal | Código de acceso aleatorio | APP MOVIL ZSMART para gestión del equipo remotamente | Alimentación de 4 pilas AA (no incluido)



► ZK-TL800

Usuarios 200 | Huellas 100 | Contraseñas 50 | Tarjetas 50 | Apertura con Wifi, Huella, tarjeta y clave | Sensor de huellas dactilares | Acceso temporal | Código de acceso aleatorio | APP MOVIL ZSMART para gestión del equipo remotamente | Alimentación Batería 4,200mA | Camara Mirilla foto y video



► ZK-HBL400

Usuarios 200 | Rostro 50 | Huellas 100 | Contraseñas 50 | Tarjetas 50 | Apertura con Wifi, Huella, tarjeta y clave | Sensor de huellas dactilares | Acceso temporal | Batería 4,200mA | Camara reconocimiento facial | Camara Mirilla foto y video

*Imágenes y características técnicas referenciales



► ZK-GL300W L/R

Usuarios 100 | Huellas 100 | Contraseñas 100 | Tarjetas 100 | Apertura con Wifi, Huella, tarjeta y clave | Sensor de huellas dactilares | Acceso temporal | Código de acceso aleatorio | Alimentación de 4 pilas AA (no incluido)



► ZK-AL20B/R

Usuarios 100 | Huellas 100 | Contraseñas 100 | Alimentación de 4 pilas AA (no incluido) | Bluetooth 4.0

Cerradura inteligente para hoteles



► ZK-LH6000

Lector de huella digital y/o tarjeta IP54 | Lector esclavo exterior | Compatible con ZK-EC10 | ZK-INBIO460, ZK-MA300, ZK-IN01A | 12V 1A (No inc. Fte)



► ZK-LH6800

Lector de huella digital | Tarjetas de proximidad y contraseñas | Compatible con ZK-EC10, ZK-INBIO460 | Interfaz de comunicación RS485 | 12V 1A (No inc. Fte)

Cerraduras electromagnéticas



► ZK-LM-1805

Cerradura Electromagnética | Voltaje: DC12V | 180Kg | Incorpora sensor de puerta



► ZK-LM-2805

Cerradura Electromagnética | Voltaje: DC12V | 280Kg | Incorpora sensor de puerta | Incorpora Led indicador

*Imágenes y características técnicas referenciales

Soportes para cerradura



► ZK-LMB-280U

Soporte Tipo "U" para Cerradura ZK-LM-2805 | Para puerta de vidrio



► ZK-LMB-280Z

Soporte Tipo "Z" para Cerradura ZK-LM-2805



► ZK-LMB-180L

Soporte Tipo "L" para Cerradura ZK-LM-1805



► ZK-LMB-180U

Soporte Tipo "U" para Cerradura ZK-LM-1805 | Para puerta de vidrio



► ZK-LMB-180Z

Soporte Tipo "Z" para Cerradura ZK-LM-1805



► ZK-LMB-280L

Soporte Tipo "L" para Cerradura ZK-LM-2805

*Imágenes y características técnicas referenciales

Lector de proximidad de tarjetas



► ZK-KR200E

Lector Esclavo, Tarjeta, IP65, exterior wiegand compatible con ZK-EC10, ZK-INBIO460 y controles de acceso | 12V 1A (No inc. Fte)



► ZK-UHF1-10F-PRO

Lectura con un alcance de hasta 12 metros | Sensibilidad de lectura: modo de lectura de polarización dual | Wiegand 26-Bits | 12V 3A (No inc. Fte)

Tarjeta de proximidad - Accesos



► RS-TARJETA

Tarjeta de proximidad ID Thick Card | Tarjeta Gruesa | Lectura: hasta 8cm | Compatible con controles de accesos



► ZK-TARJETA3

Tarjeta de proximidad ID Thin Card | Tarjeta delgada | Compatible con controles de acceso Imprimible



► ZK-MFCARDS50

Frecuencia 13.56MHz | Memoria 1K bytes | Rango de Lectura: 5 - 10cm | Grosor: 0.88mm | MIFARE para solución hotelera



► ZK-UHF-PARKINGTAG

Tag de proximidad compatible con lector de largo alcance UHF | Tipo sticker | Distancia de lectura de 6 a 12m (de acuerdo al lector) | Acceso Vehicular

*Imágenes y características técnicas referenciales

Accesorios



► ZK-WR485

Convertor RS485 a Wiegand | Permite usar lectores Wiegand con controladores modernos | Compatible con panel C2-260 (hasta 4 convertidores por controlador) | Compacto y ligero | Instalación sencilla



► ZK-EX800A

Botón metálico de salida | Acabado robusto en aluminio y acero inoxidable | Contactos NO/COM | Soporta hasta 36V DC y 3A | Vida útil: 500.000 pulsaciones | Adecuado incluso para puertas huecas | Peso liviano



► ZK-K1-1

Botón de salida sin contacto | Acero inoxidable resistente | Sensor óptico hasta 10 cm | LED azul en espera / rojo al detectar mano | Voltaje DC 12V | IP55, para uso interior o exterior | Instalación sencilla



► ZK-TLEB102-R

Apertura sin contacto de acceso | incluye control remoto para una apertura a distancia | Con relé para tipo de apertura NO o NC | 12V 1A (No inc. fte)



► ZK-9500

Lector de huellas óptico USB | Captura rápida con imagen de 2 megapíxeles | Reconoce huellas secas, húmedas o rugosas | Detección viva de huella (anti-spoofing) | Compatible con SDK para desarrollo propio | Puerto USB 2.0 | Superficie activa amplia para huella | Diseño compacto y elegante



► ZK-CR60W

Lector / codificador de tarjetas hoteleras 13.56 MHz | Interface USB Plug-and-Play | Compatible con tarjetas MIFARE S50 / S70 | Alimentación 5V DC por USB | Corriente de espera 65mA / operación 80mA | Rango de lectura 30-100mm | Dimensiones compactas | Ideal para escritorios de recepción de hotel



► ZK-AM-TAG5 / ZK-RF-TAG7

TAG Duro | Tipo araña AM / RF | 1 Unid



► ZK-RF20M

Antena TX y RX | Aleación de aluminio | Frecuencia 8.2MHZ | Modo de trabajo TX + RX | Potencia nominal 15W | Alimentación 220VAC



► ZK-PS902B

Entrada de voltaje: 220 Vac / 50Hz | Salida de voltaje: 12 Vdc | 2 Amp - continuos | 5 Amp - pulsantes | Fuente de alimentación de alta calidad diseñado con regulador lineal



► ZK-DM10

Modulo de expansión de 01 puerta | Comunicación RS485 | Admite: 02 lectores wiegand | 01 botón de salida | 01 Entrada y 01 Salida Auxiliar | 12V (No inc. fte) | compatible con ZK-C2-260



► ZK-RF-769B

TAG blando RF | Tipo etiqueta adhesiva RF | Desactivador RF | Para tag tipo etiqueta RF | Plastico ABS | Color negro | Fuente 220VACde 1000 Unid



► ZK-RF-TAG1

TAG blando RF | Tipo etiqueta adhesiva RF | Paquete de 1000 Unid

EAS - Accesorios antihurto



► ZK-AM-D886

Desactivador AM | Para tag tipo etiqueta AM | Plastico ABS | Color negro | Fuente 220VAC



► ZK-AM-TAG4 / ZK-RF-TAG6

TAG Duro | Tipo cuerda AM/ RF | Paquete de 100 Unid



► ZK-RF-TAG2

TAG Duro | Tipo cuadrado RF | Paquete de 100 Unid



► ZK-RF-TAG4

TAG Duro | Para botella RF | Paquete de 100 Unid

forza[®]
POWER TECHNOLOGIES



NIVELES DE
PROTECCIÓN
QUE CUIDAN TU
INVERSIÓN

Regletas



► FZ-FPS-001B

Regleta con cable 90 Cm | Capacidad: 2200W | Voltaje: 110V/220VAC | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 06 NEMA Universal 5-15R | Interruptor RESET/OFF con indicador led



► FZ-PS-1006B

Regleta con cable 3 Metros | Capacidad: 1680W | Voltaje: 110V/220VAC | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 06 NEMA Universal 5-15R | Interruptor RESET/OFF con indicador led

Supresor de pico



► FZ-FSP-512USBW

Supresor de picos con cable 150 Cm | Capacidad 1540W a 1200J | Voltaje 110/220VAC | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 05 tomas NEMA universal 5-15R Y 02 Puertos USB | Interruptor RESET/OFF | Protección con conexión a Tierra



► FZ-FSP-06MN

Supresor de picos | Capacidad 1800W a 1080J | Capacidad 1800W a 1080J | Voltaje 110/220VAC | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salidas: 06 tomas NEMA universales | Interruptor RESET/OFF con tapa protectora | LEDs indicadores | Protección con conexión a Tierra



► FZ-FSP-10UN

Supresor de picos | Capacidad 1800W a 1080J | Voltaje 110/220VAC | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salidas: 10 tomas NEMA universales | Interruptor RESET/OFF con tapa protectora | LEDs indicadores | Protección con conexión a Tierra

Protector de voltaje



► FZ-FVP-1212B-NG

Protector de voltaje Zion 220V para electrodomésticos | Capacidad: 900J/1500W



► FZ-FVP-6630B

Protector de voltaje Zion 220V, 30A, 4HP para Aire acondicionado | Capacidad: 880J/6600W hasta 48000 BTUs

Imágenes y características técnicas referenciales

Estabilizador de voltaje



► FZ-FVR-902

Regulador de voltaje | Capacidad: 900VA/450W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 08 tomas NEMA Universal 5-15R



► FZ-FVR-1012

Regulador de voltaje | Capacidad: 1000VA/500W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 04 tomas NEMA Universal 5-15R



► FZ-FVR-1222USB

Regulador de voltaje | Capacidad: 1200VA/600W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 08 tomas NEMA Universal 5-15R y 02 Puertos USB



► FZ-FVR-2202

Regulador de voltaje | Capacidad: 2200VA/1100W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 08 NEMA tomas Universal 5-15R | Protección para línea de datos RJ11 / RJ45



► FZ-FVR-3002

Regulador de voltaje | Capacidad: 3000VA/1500W a 900J | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 04 tomas NEMA Universal 5-15R | Protección para línea de datos RJ11 / RJ45



► FZ-FVR-6002

Regulador automático de voltaje | Capacidad: 6000VA/3000W a 900J | Voltaje: 220V | Entrada: NEMA 5-15P | Salida: 3 x Universal NEMA | Pantalla LCD

Imágenes y características técnicas referenciales

ENERGÍA
en la que puedes
CONFIAR

UPS - Serie NT



► FZ-NT-512U

UPS interactivo | Capacidad: 500VA/250W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 06 NEMA Universal 5-15R



► FZ-NT-752U

UPS interactivo | Capacidad: 750VA/375W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 06 NEMA Universal 5-15R



► FZ-NT-1012U

UPS interactivo | Capacidad: 1000VA/500W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 06 NEMA Universal 5-15R

UPS portátil



► FZ-NT-1802PRO

UPS interactivo | Capacidad: 1800VA/900W | Voltaje: 220V | Entrada: NEMA 5-15P | Salida: 10 x NEMA 5-15R



► FZ-NT-2402PRO

UPS interactivo | Capacidad: 2400VA/1200W | Voltaje: 220V | Entrada: NEMA 5-15P | Salida: 10 x NEMA 5-15R



► FZ-DC-140USB

Mini UPS | Cargador portátil y Powerbank | Capacidad: 14W y 2000mAh | Entrada: 12 VDC, 2A | Salida: 5V(USB)/9V/12V 1A

UPS - Serie FX



► FZ-FX-1500LCD-U

UPS Smart | Capacidad: 1500VA/840W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 8 NEMA Universal 5-15R | Incluye Forza Tracker



► FZ-FX-2200LCD-U

UPS Smart | Capacidad: 2200VA/1200W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 8 NEMA Universal 5-15R | Incluye Forza Tracker

UPS - Serie HT

► FZ-HT-752LCD

UPS interactivo | Capacidad: 750VA/450W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 10 NEMA Universal 5-15R y 02 puertos USB



ACCIÓN ININTERRUMPIDA

Energía inagotable para capturar cada momento importante.

UPS - Serie SL

► FZ-SL-1012U

UPS Smart | Capacidad: 1000VA/600W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 08 NEMA Universal 5-15R | Incluye Forza Tracker



DISEÑO SILENCIOSO

Minimiza el ruido no deseado.

UPS Online

forza
POWER TECHNOLOGIES

UPS - Serie EOS



► FZ-FDC-1002T

UPS Online | Capacidad: 1000VA/900W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 03 NEMA Universal 5-15R | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP



► FZ-FDC-2002T

UPS Online | Capacidad: 2000VA/1800W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 04 NEMA Universal 5-15R | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP

UPS - Serie Atlas



► FZ-FDC-1502R

UPS Online Rackeable | 1500VA/1350W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA 5-15P | Salida: 04 NEMA Universal 5-15R | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP



► FZ-FDC-3002R

UPS Online Rackeable | 3000VA/2700W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug NEMA L5-30P | Salida: 06 NEMA 5-20R | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP



► FZ-FDC-3012R-I

UPS Online Rackeable | 3000VA/3000W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug IEC C20 | Salida: 08 IEC C13 & 1 IEC C19 | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP



► FZ-FDC-203K-I

UPS Online Torre | 3000VA/3000W | Voltaje: 220V | Entrada: 01 plug IEC C20 | Salida: 08 IEC C13 & 1 IEC C19 | Compatibilidad Forza Tracker y Tarjeta SNMP

*Imágenes y características técnicas referenciales

Baterías

forza
POWER TECHNOLOGIES

Baterías



► FZ-FUB-1270

Batería sellada recargable 12 Voltios / 7 Amperios



► FZ-FUB-1290

Batería sellada recargable 12 Voltios / 9 Amperios

TITAN
SERIES

Generador eléctrico
portátil de baterías

Energía portátil, segura y limpia, dondequiera que vayas.



► FZ-FPP-T302

Generador eléctrica Titán a baterías LMFP 300 Watts



► FZ-FPP-T702

Generador eléctrica Titán a baterías LMFP 700 Watts



► FZ-FPP-T1202

Generador eléctrica Titán a baterías LMFP 1200 Watts



► FZ-FPP-T100

Generador eléctrica Titán a baterías LMFP 100 Watts

*Imágenes y características técnicas referenciales



Soluciones de Redes Inalámbricas



Sistema Wi-Fi Mesh - Decos



TP-DECO-E4(2P/3P)

Sistema Wi-Fi 5 Mesh AC1200 | 2 antenas internas | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 2 puertos 10/100 Mbps por Deco | QoS



TP-DECO-M4(3P)

Sistema Wi-Fi 5 Mesh AC1200 | 2 antenas internas | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 2 puertos Gigabit por Deco | QoS



TP-DECO-M5(2P/3P)

Sistema Wi-Fi 5 Mesh AC1300 | 4 antenas internas | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 400 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 2 puertos Gigabit por Deco | QoS



*Plug and Play

TP-DECO-M9PLUS(2P/3P)

Sistema Wi-Fi 5 Mesh AC2200 | 8 antenas internas | Tri-Band: 5 GHz a 867 Mbps, 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz: 400 Mbps | 4x4 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 2 puertos Gigabit por Deco | QoS

*Imágenes y características técnicas referenciales



Sistema Deco Wi-Fi 6



TP-DECO-X20(3P)

Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX1800 | 2 antenas internas | Dual-Band: 5 GHz a 1201 Mbps y 2.4 GHz: 574 Mbps | MU-MIMO | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 2 puertos Gigabit por Deco | QoS



TP-DECO-X50(3P)

Sistema Wi-Fi 6 Mesh AX3000 | 2 antenas internas | Dual-Band: 5 GHz a 2402 Mbps y 2.4 GHz: 574 Mbps | MU-MIMO | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 3 puertos Gigabit por Deco | QoS



TP-DECO-X50-POE(1P/2P/3P)

Sistema Wi-Fi 6 Mesh AI AX3000 | Alimentación por PoE | Dual-Band: 5 GHz a 2402 Mbps y 2.4 GHz: 574 Mbps | MU-MIMO | OFDMA | 4 Antenas Internas | Malla Impulsada por IA | QoS

Router Inalámbrico



TP-TL-WR840N

Router Inalámbrico Wi-Fi 4 N300 | 2 antenas fijas | 2.4 GHz: 300 Mbps | Modos: Router, Access Point, Range Extender y WISP | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TL-WR850N

Router Inalámbrico Wi-Fi 4 N300 | 2 antenas fijas | 2.4 GHz: 300 Mbps | Modos: Router, Access Point, Range Extender y WISP | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TP-TL-WR841HP

Router Inalámbrico Wi-Fi 4 N300 | 2 antenas desmontables de 9 dBi | 2.4 GHz: 300 Mbps | Modos: Router, Access Point y Range Extender | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS

Router Inalámbrico Dual Band - Archer



TP-ARCHER-C20

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC750 | 3 antenas fijas | Dual-Band: 5 GHz a 433 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | Modos: Router, Access Point y Range Extender | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TP-ARCHER-C50

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1200 | 4 antenas fijas | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router, Access Point y Range Extender | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TP-ARCHER-C58HP

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1350 | 3 antenas externas de alta ganancia | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 450 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS

*Imágenes y características técnicas referenciales



TP-ARCHER-C24

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC750 | 4 antenas fijas | Dual-Band: 5 GHz a 433 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | Modos: Router, Access Point y Range Extender | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TP-ARCHER-C60

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1350 | 5 antenas fijas | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 450 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN 10/100 Mbps | 4 puertos LAN 10/100 Mbps | QoS



TP-ARCHER-C80

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1900 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1300 Mbps y 2.4 GHz a 600 Mbps | 3x3 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TL-ARCHER AX50

Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX3000 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 2402 Mbps y 2.4 GHz a 574 Mbps | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-AX55

Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX3000 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 2402 Mbps y 2.4 GHz a 574 Mbps | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-AX6000

Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX6000 | 8 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 4804 Mbps y 2.4 GHz a 1148 Mbps | 4x4 MU-MIMO | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-C86

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1900 | 6 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1300 Mbps y 2.4 GHz a 600 Mbps | 3x3 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-A10

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC2600 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1733 Mbps y 2.4 GHz a 800 Mbps | 4x4 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-C64

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1200 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 400 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-TL-WA801N

Access Point Wi-Fi N300 | 2 antenas 5dBi omnidireccional fijas | 2.4 GHz a 300 Mbps | Modos: Access Point, Multi-SSID, Cliente y Range Extender | 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)



TP-TL-WA901N

Access Point Wi-Fi N450 | 3 Antenas fijas omni direccional | 2.4 GHz a 450 Mbps | Modos: Access Point, Multi-SSID, Cliente y Range Extender | 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)

Router Inalámbrico WI-FI 6



TP-ARCHER-AX10

Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX1500 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1201 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-ARCHER-AX20

Router Inalámbrico Wi-Fi 6 AX1800 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1201 Mbps y 2.4 GHz a 574 Mbps | OFDMA | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS

Omada SDN



TP-EAP110

Access Point de montaje en techo | 2 antenas internas omnidireccionales de 4dBi | IEEE 802.11n/g/b | 2.4 GHz hasta 300Mbps | 1 puerto Fast Ethernet (RJ-45) (PoE Pasivo) | QoS



TP-EAP225

Access Point de montaje en techo AC1350 | 3 antenas internas omnidireccionales | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | 5 GHz hasta 867 Mbps y 2.4 GHz hasta 450 Mbps | MU-MIMO | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (IEEE802.3af PoE y PoE pasivo) | QoS



TP-EAP245

Access Point de montaje en techo AC1750 | 1 antena omnidireccional interna | IEEE 802.11ac/n/g/b/a | 5 GHz hasta 1300 Mbps y 2.4 GHz hasta 450 Mbps | MU-MIMO | 2 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (IEEE802.3af/at PoE y PoE pasivo) | QoS



TP-EAP670

Access Point de montaje en techo AX5400 | WI FI 6 | 5 GHz hasta 4804 Mbps y 2.4 GHz hasta 574 Mbps | Canal de 160 Mhz | Integrado en Omada SDN: Aprovisionamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.



TP-OC200

Controlador de hardware Omada | Hasta 100 puntos de acceso | Acceso a la nube | 802.3af/at PoE o Micro USB | 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbps | 1 puerto USB 2.0 | 1 puerto micro USB



TP-OC300

Controlador de hardware Omada | Hasta 500 puntos de acceso | Acceso a la nube | 2 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps | 1 puerto USB 3.0



TP-EAP225-OUTDOOR

Access Point interior/exterior AC1200 | 2 antenas desmontables omnidireccionales | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 5 GHz hasta 867 Mbps y 2.4 GHz hasta 300 Mbps | MU-MIMO | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (IEEE802.3af/at PoE y PoE pasivo) | QoS | IP65



TP-EAP265HD

Access Point de montaje en techo AC1750 | Soporte PoE | 5 GHz hasta 1300 Mbps y 2.4 GHz hasta 450 Mbps | Integrado en Omada SDN: Aprovisionamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.



TP-EAP610-OUTDOOR

Access Point interior/exterior AX1800 | WI FI 6 | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE 802.3at y PoE pasivo) | IP67 | Tecnología Omada Mesh



TP-CPE510

CPE para exteriores | Antena direccional de 13dBi 2x2 | IEEE 802.11a/n | 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (LANo, PoE pasivo) | 5 GHz a 300 Mbps | 10+ km | IPX5 | TDMA



TP-CPE610

CPE para exteriores | Antena MIMO direccional de 23dBi 2x2 | IEEE 802.11a/n | 1 puerto Ethernet blindado de 10/100 Mbps (LAN/PoE) | 5 GHz a 300 Mbps | 15+ km | IP65 | ESD de 15 KV | Contra rayos de 6 KV



TP-TL-MR6400(APAC)

Router Inalámbrico N 4G LTE | 300 Mbps a 2.4 GHz | 3 Puertos LAN 10/100Mbps | 1 Puerto LAN/WAN 10/100Mbps | 1 Ranura para Tarjeta SIM | 2 Antenas 4G LTE externas desmontables

CPE Outdoor

Router 4G LTE

Switches no administrables



TP-EAP620-HD

Access Point de montaje en techo AX1800 | WI FI 6 | 5 GHz hasta 1201 Mbps y 2.4 GHz hasta 574 Mbps | Soporte PoE + | Integrado en Omada SDN: Aprovisionamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.



TP-EAP650-OUTDOOR

Access Point interior/exterior AX3000 | WI FI 6 | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE 802.3at y PoE pasivo) | IP67 | Tecnología Omada Mesh



TP-EAP660-HD

Access Point de montaje en techo multi - gigabit AX3600 | WI FI 6 | 5 GHz hasta 2402 Mbps y 2.4 GHz hasta 1148 Mbps | Soporte PoE + | Integrado en Omada SDN: Aprovisionamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.



TP-TL-SG1008D

Switch de escritorio o pared | 8 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps | Carcasa de plástico | Plug and play | Tecnología Green Ethernet



TP-TL-SF1005D

Switch de escritorio | 5 puertos RJ45 10/100 Mbps | Carcasa de plástico | Plug and Play | Tecnología Green Ethernet



TP-TL-SF1005D

Switch de escritorio o pared | 5 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps | Carcasa de plástico | Plug and play | Tecnología Green Ethernet

Mejora tu conexión
a internet en tu **HOGAR**



▶ TL-SF1006P

Switch de escritorio | 6 puertos RJ45 10/100 Mbps | 4 puertos PoE+ | Carcasa de metal | Plug and play



▶ TP-TL-SG1008

Switch de escritorio o rack | 8 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps | Carcasa de acero | Plug and play | Tecnología Green Ethernet



▶ TL-SF1008D

Switch de escritorio | 8 puertos RJ45 10/100 Mbps | Carcasa de plástico | Plug and play | Tecnología Green Ethernet



▶ TP-TL-SF1016D

Switch de escritorio | 16 puertos RJ45 10/100 Mbps | Reduce el gasto de energía hasta en un 40% | Plug and play | Configuración Easy Smart



▶ TP-TL-SF1024

Switch de escritorio | 24 puertos RJ45 10/100 Mbps | Reduce el gasto de energía hasta en un 40% | Compatible con dirección MAC auto-aprendizaje y auto MDI / MDIX



▶ TP-TL-SF1009P

Switch de escritorio | 9 puertos RJ45 10/100 Mbps | 8 puertos PoE+ | Carcasa de metal | Plug and play



▶ TL-SG1024D

Switch de escritorio o rack | 24 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps | Plug and play | Tecnología Green Ethernet | Admite autoaprendizaje de direcciones MAC, MDI/MDIX automático y negociación automática



▶ TL-SG1016D

Switch de escritorio o rack | 16 puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps | Plug and play | Tecnología Green Ethernet | Admite autoaprendizaje de direcciones MAC, MDI/MDIX automático y negociación automática



▶ TP-TL-SG1210MP

Switch de escritorio | 9 puertos RJ45 gigabit y 1 puerto combo SFP / RJ45 gigabit | 8 puertos PoE+ | Plug and play | Carcasa de metal



▶ TP-TL-SG1218MP

Switch de escritorio | 16 puertos Gigabit PoE+ RJ45, 2 puertos Gigabit no PoE RJ45 y 2 ranuras combo Gigabit SFP | Plug and play | Carcasa de metal



▶ TP-TL-SG105

Switch de escritorio | 5 puertos RJ45 10/100/1000Mbps | Plug and play | Tecnología Green Ethernet | Admite autoaprendizaje de direcciones MAC, MDI/MDIX automático y negociación automática



▶ TP-TL-SG1008P

Switch de escritorio | 8 puertos RJ45 10/100 Mbps | 4 puertos PoE+ | Plug and play | Carcasa de metal



▶ TP-TL-SG1016PE

Switch de escritorio | 16 puertos RJ45 10/100 Mbps | 8 puertos PoE+ | Plug and play | Configuración Easy Smart



▶ TP-TL-SF1024D

Switch de escritorio | 24 puertos RJ45 de 10/100M | Cubierta de acero de 13 pulgadas estándar



▶ TP-TL-SG1005P

Switch de escritorio | 5 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps | 4 puertos PoE+ | Plug and play | Carcasa de metal



**Nº1 a Nivel Mundial
en soluciones Wi-Fi**



TP-TL-SG1005D

Switch de escritorio | 5 puertos RJ45 Gigabit con Auto-Negociación, compatible con Auto MDI / MDIX | Plug and play



TP-TL-SG1048

Switch de escritorio | 48 puertos RJ45 de 10/100/1000Mbps | Cubierta estándar de acero



TL-SG108

Switch de escritorio | 8 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps | Carcasa de metal | Plug and Play



TP-TL-SG3428

Switch administrable | 24 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps y 4 ranuras SFP Gigabit | 1 puerto de consola RJ45 | 1 puerto de consola Micro-USB | Integrado en Omada SDN: Aprovechamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente.

Switch administrable



TP-TL-SG3452P

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1900 | 6 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1300 Mbps y 2.4 GHz a 600 Mbps | 3x3 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-TL-SG2210P

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC2600 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 1733 Mbps y 2.4 GHz a 800 Mbps | 4x4 MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TP-TL-SG2428P

Router Inalámbrico Wi-Fi 5 AC1200 | 4 antenas fijas de alto rendimiento | Dual-Band: 5 GHz a 867 Mbps y 2.4 GHz a 300 Mbps | MU-MIMO | Modos: Router y Access Point | 1 puerto WAN Gigabit | 4 puertos LAN Gigabit | QoS



TL-WA855RE

Extensor de rango Wi-Fi | 2 antenas externas | 2,4 GHz a 300 Mbps | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) | Enchufado a la pared



TP-RE200

Extensor de rango Wi-Fi AC750 | 3 antenas internas | Dual-Band: 5GHz a 433 Mbps y 2.4GHz a 300 Mbps | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) | Enchufado a la pared



TL-WA850RE

Extensor de rango Wi-Fi | 2 antenas internas | 2,4 GHz a 300 Mbps | 1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps (RJ45) | Enchufado a la pared



TP-TL-WPA4220

Extensor de rango Wi-Fi Powerline AV600 | 2,4 GHz a 300 Mbps | 600 Mbps Powerline | CPU Qualcomm | HomePlug AV | 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbps



TP-RE505X

Extensor de alcance AX1500 Wi-Fi 6 | 300 Mbps a 2,4 GHz + 1201 Mbps a 5 GHz | 2 antenas externas, 1 puerto Gigabit, CPU de tres núcleos Broadcom de 1,5 GHz, 1024 QAM, conectado a la pared | MU-MIMO, OFDMA, OneMesh | Aplicación Tether, WPS, modo RE/AP, luz de señal inteligente, control de acceso, programación de energía, control LED

Bussiness Router



TP-TL-SG3428MP

Switch administrable | 24 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps y 4 ranuras SFP Gigabit | 1 puerto de consola RJ45 | 1 puerto de consola Micro-USB | Integrado en Omada SDN: Aprovechamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente | Compatibilidad con IPv6



TP-TL-SG3452P

Switch administrable | 48 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps y 4 ranuras SFP Gigabit | 1 puerto de consola RJ45 | 1 puerto de consola Micro-USB | Integrado en Omada SDN: Aprovechamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente | Web, CLI (Puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image



TP-TL-SG3452

Switch administrable | 48 puertos RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps y 4 ranuras SFP Gigabit | 1 puerto de consola RJ45 | 1 puerto de consola Micro-USB | Integrado en Omada SDN: Aprovechamiento sin intervención (ZTP) | Administración centralizada de la nube y monitoreo inteligente | Web, CLI (Puerto de consola, Telnet, SSH), SNMP, RMON y Dual Image



TP-ER605

Enrutador VPN de WAN múltiple Gigabit SafeStream™ | 1 puerto WAN Gigabit RJ45, 3 puertos WAN/LAN Gigabit RJ45, 1 puerto LAN Gigabit RJ45 | Integración con el controlador Omada SDN, admite 20 túneles VPN IPsec, 16 túneles VPN PPTP/L2TP, 16 túneles OpenVPN, 25000 sesiones simultáneas, equilibrio de carga, copia de seguridad de enlaces, cortafuegos basado en políticas, enrutamiento estático, enrutamiento de políticas, DHCP multired, Portal de invitados, VLAN



TP-ER7206

Enrutador VPN de WAN múltiple Gigabit SafeStream™ | 1 puerto WAN Gigabit SFP, 1 puerto WAN Gigabit RJ45, 2 puertos Gigabit WAN/LAN RJ45, 2 puertos LAN Gigabit RJ45 | Integración con el controlador Omada SDN, admite 100 túneles IPsec VPN, 50 túneles PPTP/L2TP VPN, 50 túneles OpenVPN, 150000 sesiones simultáneas, equilibrio de carga, copia de seguridad de enlaces, cortafuegos basado en políticas, enrutamiento estático, enrutamiento de políticas, DHCP multired, portal de invitados, VLAN

Convertidor a Fibra Optica



TP-MC200CM

Convertidor de fibra SC multimodo de 10/100/1000 Mbps RJ45 a 1000 Mbps | 1 puerto Gigabit SC/UPC, 1 puerto Gigabit RJ45 (MDI/MDIX automático) | dúplex completo, hasta 550 m, chasis TL-MC1400 Montaje en rack



TP-MC210CS

Convertidor de fibra SC monomodo de 10/100/1000 Mbps RJ45 a 1000 Mbps | 1 puerto Gigabit SC/UPC, 1 puerto Gigabit RJ45 (MDI/MDIX automático) | dúplex completo, hasta 15 km, chasis TL-MC1400 de montaje en rack



TP-ARCHER-T2UB-NANO

Adaptador Inalámbrico USB | Bluetooth 4.2 | Dual-Band: 5GHz a 433 Mbps y 2.4GHz a 150 Mbps | USB 2.0



TP-ARCHER-T4U-PLUS

Adaptador Inalámbrico USB AC1300 | 2 antenas externas de alta ganancia de 5 dBi | Dual-Band: 5GHz a 867 Mbps y 2.4GHz a 400 Mbps | USB 2.0

Adaptadores Inalámbricos USB



TP-TL-WN8200ND

Adaptador USB Inalámbrico de alta potencia | 2 antenas externas omnidireccionales desmontables | 2.4 GHz a 300 Mbps | MicroUSB 2.0 | Botón WPS



TL-WN722N

Adaptador USB Inalámbrico de alta ganancia | 2.4 GHz a 150 Mbps | 1 antena externa desmontable omnidireccional | USB 2.0 | Botón WPS



TL-WN725N

Adaptador USB Nano Inalámbrico | Antena Interna | 2.4 GHz a 150 Mbps | USB 2.0



TP-ARCHER-T3U-PLUS

Adaptador Inalámbrico USB AC1300 | 1 antena externa de alta ganancia | Dual-Band: 5GHz a 867 Mbps y 2.4GHz a 400 Mbps | USB 3.0



TP-ARCHER-TX20U-PLUS

Adaptador USB Wi-Fi 6 de banda dual de alta ganancia AX1800 | 1201 Mbps a 5 GHz + 574 Mbps a 2.4 GHz | 2 antenas externas de alta ganancia | USB 3.0 | MU-MIMO, OFDMA, WPA3



TL-WN823N

Mini Adaptador USB Inalámbrico N | Antena interna | USB 2.0 | 2.4 GHz a 300 Mbps | Botón WPS



TP-ARCHER-T2U

Adaptador Inalámbrico USB | Antena Interna | Dual-Band: 5GHz a 433 Mbps y 2.4GHz a 150 Mbps | USB 2.0



TP-ARCHER-T2U-PLUS

Adaptador Inalámbrico USB AC600 | Antena 5dBi | Dual-Band: 5GHz a 433 Mbps y 2.4GHz a 200 Mbps | USB 2.0

HIKSEMI

NEO LUX

Rendimiento superior y máxima velocidad

Máxima Velocidad
hasta 100 MB/s

Capacidad
128GB

4K
Videos / Fotos



Máxima velocidad de lectura hasta 100 MB/s y escritura hasta 70MB/s.
Capacidades de 64GB | 128GB

Almacenamiento

HIKSEMI



HK-HS-TF-E1/256GB

Tarjeta microSD | 256 GB | Máxima velocidad de lectura 95 MB/s | Máxima velocidad de escritura 55 MB/s | Grabación continua 24/7 | Diseñadas para videovigilancia



HK-HS-TF-E1/128GB

Tarjeta microSD | 128 GB | Máxima velocidad de lectura 95 MB/s | Máxima velocidad de escritura 50 MB/s | Grabación continua 24/7 | Diseñadas para videovigilancia



HK-HS-TF-D3/128GB

Tarjeta microSD | 128 GB | Máxima velocidad de lectura 100 MB/s | Máxima velocidad de escritura 70 MB/s | Especial para grabación por movimiento | Diseñadas para videovigilancia por eventos



HK-HS-TF-D3/64GB

Tarjeta microSD | 64 GB | Máxima velocidad de lectura 100 MB/s | Máxima velocidad de escritura 70 MB/s | Especial para grabación por movimiento | Diseñadas para videovigilancia por eventos



HK-HS-TF-E1/512GB

Tarjeta microSD | 512 GB | Máxima velocidad de lectura 95 MB/s | Máxima velocidad de escritura 55 MB/s | Grabación continua 24/7 | Diseñadas para videovigilancia



HK-HS-TF-D3/512GB

Tarjeta microSD | 512 GB | Máxima velocidad de lectura 100 MB/s | Máxima velocidad de escritura 70 MB/s | Especial para grabación por movimiento | Diseñadas para videovigilancia por eventos



HK-HS-SSD-V300X/1000G

Capacidad 1 TB | 2.5" (incluye adaptador a 3.5") | Máxima velocidad de lectura 560 MB/s | Máxima velocidad de escritura 515 MB/s | Máximo consumo 1.9 W | Peso 60 g | V300x | Disco Sólido para videovigilancia SSD | MTBF (horas) 1 500 000 | Para almacenamiento NVR y DVR compatible con todas las marcas del mercado.



HK-HD-SSD-V300X/500G

Capacidad 500 GB | 2.5" (incluye adaptador a 3.5") | Máxima velocidad de lectura 560 MB/s | Máxima velocidad de escritura 515 MB/s | Máximo consumo 1.9 W | Peso 60 g | V300x | Disco Sólido para videovigilancia SSD | MTBF (horas) 1 500 000 | Para almacenamiento NVR y DVR compatible con todas las marcas del mercado.



► HY-EHN37-P

Auricular manos Libres con PTT y Micrófono en línea (negro) | Productos relacionados: BP516LF.



Bajo pedido

► HY-EAM12

Auricular manos Libres con PTT y Micrófono en línea (negro)



► HY-SM08M3

Micrófono altavoz para radio | Conector de audio de 3.5 mm



► HY-PC76

Cable de programación de radio | Medida: 1.20 m | Productos relacionados: PD4/BD6



► HY-PC155

Cable de programación de radios | USB a UART | 1.2 m | Productos relacionados: BP51, BP56, AP51 y AP58



► HY-PS1014

Fuente de poder para cargador de radio 12V/1A



Bajo pedido

► HY-CHV09

Adaptador de Corriente Vehicular | Solución vehicular conveniente para usar con cargadores de baterías de radios portátiles.



► HY-BC08

Soporte plástico de radio para cinturón

NEWLINK

Líder mundial

Fabricación de cables y accesorios ópticos de cobre y fibra de alta calidad para transmisión de voz, datos y video

Categoría 5E



NEW-9805741

Rollo de cable UTP | CAT 5E CM | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 24 AWG | 305m (1000 pies) | Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801 | Uso interior | Color gris



NEW-9805361

Rollo de cable UTP CAT 5E | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 24 AWG | 305m (1000 pies) | Chaqueta Anti UV PVC (CMX) certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 y ISO/IEC 11801 | Uso exterior | Color negro sin gel



NEW-9805742

Rollo de cable UTP | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 24 AWG | 305m (1000 pies) | Certificación ANSI/TIA/EIA 568-B.2 e ISO/IEC 11801 | Uso INTERIOR | Cubierta PVC (RoHS), CM | Color AZUL. CERTIFICACION UL

Categoría 6



NEW-9805641-T

Rollo de cable UTP | CAT5E | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 25AWG | 305 m (1000pies) | Certificación ANSI/TIA/EIA568C.2 e ISO/IEC/11801 | Uso interior | Color gris



NEW-9806742

Rollo de cable UTP | CAT 6 CM | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 23 AWG con separador | 305m (1000 pies) | Certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801 | Uso interior | Color azul



NEW-9806361

Rollo de cable UTP | CAT 6 | 4 pares de cobre trenzado | Calibre 23 AWG | 305m (1000 pies) | Chaqueta anti UV PVC (CMX) certificación ANSI/TIA/EIA 568C.2 e ISO/IEC 11801 | Uso exterior | Color negro sin gel

*Imágenes y características técnicas referenciales

NEWLINK

Accesorios



NEW-17701BL

Patch Cord | CAT6A | 10 GIGA o 500Mhz, 4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801 | Calibre 24 AGW | 30 cm (1PIE) | Color azul



NEW-17703BL

Patch Cord | CAT6A | 10 GIGA o 500Mhz | 4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC 11801 | Calibre 24 AGW | 90 cm (3 PIE) | Color azul



NEW-15100BL

Cubiertas plasticas para conector RJ45 | Bolsa de 100 unidades | Protección para el conector contraenganche y ruptura PVC | Color azul



NEW-3667704

Módulo de Terminación Keystone | Jack RJ45 | CAT6A | 10 GIGA 650Mhz | T568A/B | Permite conexiones con cable calibre 24 AWG | Color gris



NEW-3667706

Módulo de Terminación Keystone | Jack RJ45 | CAT6A | 10 GIGA 650Mhz | T568A/B | Permite conexiones con cable calibre 24 AWG | Color azul



NEW-2666624

Patch Panel 24 Puertos | 10 GIGA o 500MHz | 24 puertos | Estándar ISO/IEC 11801:2002 Clase D | Permite conexiones con cable calibre 24 AWG | Supera los requisitos de ANSI/TIA/EIA-568 B.2-1



NEW-4000001

Wall Plate 1 Puerto | Material: ABS 94V-0 nominal (acrilonitrilo butadieno estireno) | Colores disponibles: Blanco y Marfil | Material incluido: 2 tornillos de acero inoxidable (6-32 x 0,875) | Número de puertos: 1, 2, 3, 4 y 6 | Estilo: Plano



NEW-4000002

Wall Plate (Placa de pared) | 2 salidas | Montaje en pared | Material policarbonato ABS 94V-0 Rated | Incluye tornillos | Color blanco | 114 x 70 x 13mm



NEW-17707BL

Patch Cord | CAT6A | 10 GIGA o 500MHz, 4 pares de cobre trenzado con verificación ISO/IEC11801 | Calibre 24 AWG | 213cm (7pies) | Color azul

TU MEJOR ALIADO EN REDES

GRANDES PROYECTOS DE



*Imágenes y características técnicas referenciales

Controles de alarma Contra Incendio

CE **EN54** (Equivalente Europeo
a Norma NFPA72)



**Protección y seguridad para tu
negocio, comercio e industria**

*Imágenes y características técnicas referenciales

Sist. Monóxido

Accesorios



CO-MCO110

Central de Detección de Monóxido | Capacidad para 10 detectores | Cuenta con salidas de contactos secos para activar ventilación | Salida de alarma de 24VDC | Certificado UNE 23300.



CO-SCO

Detector de Monóxido de Carbono | Cuenta con tecnología electroquímica | Led rojo indicador de comunicación y alerta | Certificado UNE 23300.



CO-ZSCO

Zócalo para sensor CO-SCO y CO-SDN.

Sist. Convencional

Centrales



CO-CLVR04Z

Central IRON 4 Zonas | Central de 4 zonas (2 hilos) | 2 salidas de sirena supervisada | 1 relay de alarma | 1 relay de avería | 1 salida auxiliar de 30 Vdc | Normado EN 54-2, EN 54-4.



CO-CLVR12Z

Central CLEVER 12 Zonas | Central de 12 zonas (2 hilos) | 2 salidas de sirena supervisada | 1 relay de alarma | 1 relay de avería | 2 salida auxiliar de 30 Vdc | Normado EN 54-2, EN 54-4.



CO-IRON04

Central CONVENCIONAL de 4 zonas (2 hilos) | 2 salidas de sirena supervisada | 1 relay de alarma | 1 relay de avería | 1 salida auxiliar de 30 Vdc | Normado EN 54-2, EN 54-4.

Sensores



CO-C50SH

Detector Dual Humo (óptico) y Temperatura (60°C) Convencional | Detección más eficiente y más robusto ante la suciedad ambiental | Certificado según EN54-5 y EN 54-7 | Utiliza zócalo CO-D50ZO o CO-D50ZAL.

Estación manual



CO-PUCAR

Pulsador de Alarma Convencional | Doble Acción, Rearmable | Tapa protectora transparente | Indicador de Activación (Led rojo) | Material ABS termoresistente | Normada: EN 54-11

*Imágenes y características técnicas referenciales

Centrales



► CO-ZAFIR02BROJ

Central Direccional Zafir (2 Bucles) | Pantalla LCD 40 caracteres | 220 puntos por bucle | Capacidad de hasta 64 relés | Registro de 4095 eventos | Norma EN-54-2 | Soporta CO-MDCRM



► CO-CLYONRM02BROJ

Central Direccional Compac Lyon (2 Bucles) | Pantalla LCD 40 caracteres | 99 puntos por bucle | Norma EN-54-2 | Soporta CO-MDCRM

Módulos



► CO-MSTAY

Módulo de Supervisión Direccional | 2 entradas de contacto seco supervisadas: alarma y avería | Incluye aislador de CC | Normado: EN54-18.



► CO-MDA1Y

Módulo de Relés Direccional | 1 Relay supervisado | 1 Relay NO supervisado | Incluye aislador de CC | Norma: EN 54-18.



► CO-MDA2Y

Módulo de Relés Direccional | 2 Relay supervisados | Activación independiente | Incluye aislador de CC | Norma: EN 54-18.



► CO-MDCRM

Módulo de Conexión Remota | Conexión Serial / RJ45 (Ethernet) | Activa comunicación remota entre panel y PC | plataforma web |

*Imágenes y características técnicas referenciales

Sensores



► CO-A30XTA

Detector térmico (velocimétrico) algorítmico - direccionable | Doble LED rojo de alarma | Registra temperaturas absolutas activándose a los 60° C.



► CO-A50S

Detector de Humo (Óptico) algorítmico-direccionable | Tecnología con nuevos algoritmos para mayor eficiencia en detección y robustez ante la suciedad ambiental | Dispositivo UL | Certificado según EN54-5 y EN54-7 | Utiliza zócalo CO-D50ZO CO-D50ZAL.

Estación manual



► CO-PUCAY

Pulsador de alarma algorítmico-direccionable | Doble Acción, Rearmable | Tapa protectora | Led Indicador de Activación | Material ABS termoresistente | Normado: CE, EN 54-11.

Comp. Sist. Convencional / Direccional

Zócalos



► CO-D50ZO

Zócalo Bajo | Base conexión para detectores de la Serie A50 y C50.



► CO-D50ZAL

Zócalo Alto | Base conexión para detectores de la Serie A50 y C50 con embone para canaletas o tubos.

Indicador de acción remoto



► CO-PIAL

Indicador de acción remoto para incendio | Muestra la activación de alarma de un determinado detector | Luz roja producida por dos leds.

Sirenas de interior



► CO-SIR24F

Sirena interior con estrobo | 30 VDC | Consumo 70mA | Volumen 85dB | Material ABSrojo | Luz intermitente.

*Imágenes y características técnicas referenciales